COESIONE ITALIA FSC 21-27 LAZIO | Cofinanziato dall'Unione europea | REGIONE LAZIO

CITTÀ DI VITERBO

Settore VII - Urbanistica e Centro Storico



LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CHIESA DI SAN GIOVANNI DECOLLATO, SITA IN VIA DEL LAZZARETTO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN INFO-POINT TURISTICO
(CUP: D89E23000030002)

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

PROSPETTI

Riferimento	Elaborato	Data	Scala
rev 1	PA4	giugno 2025	1:50

PROGETTAZIONE

Architetto ALESSANDRA ROCCHI
COLLABORATORI
Arch. Fadezia Talamoni
Arch. Michela Fiore
Arch. Alessia Furi
Arch. Marco Musetti

UFFICIO URBANISTICA E CENTRO STORICO

Dirigente del Settore VII
Architetto STEFANO PERUZZO

Responsabile Unico del Procedimento
Architetto STEFANO PERUZZO


Prospetto Nord post operam - scala 1:50



Prospetto Ovest post operam - scala 1:50



Kplan - scala 1:200

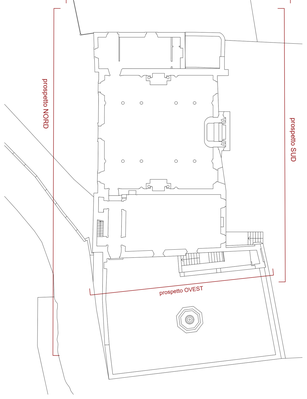

Prospetto Sud post operam - scala 1:50



Prospetto Est post operam - scala 1:50



INTERVENTI DI RESTAURO



TRE PORTALI E UNA FINESTRA (FACCIATA)
Epoca di esecuzione: XVI secolo
Tipologia: elementi lapidei

1. **tipologia di indagine:** Esame visivo ravvicinato nelle parti basse, visivo a distanza parti alte
2. **stato di conservazione:** I portali, la finestra e gli oculi sono in peperino. Si presentano in uno stato di medio degrado. La parte inferiore dei portali risulta particolarmente decoesa come le parti superiori più esposte al percolamento. Specialmente in queste zone troviamo lesioni, piccole perdite di materiale (scagliature). Sui timpani mozzi, su parte degli oculi e sulla cornice della finestra sono presenti patine biologiche (funghi, licheni e muschi).

LINEE OPERATIVE DELL'INTERVENTO
Operazioni preliminari
Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole, spugne, per tutti i tipi di pietra.

Operazioni di consolidamento
Ristabilimento della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, a seguito o durante le fasi della pulitura nei casi di disgregazione, con silicato di etile.
Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti non separabili di materiale lapideo mediante l'utilizzo di resine epossidiche/iniezioni con malta idraulica.


Operazioni di disinfestazione e disinfezione
Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica: nel caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni per una applicazione finale a spruzzo senza risciacquo.

Operazioni di rimozione di stuccature ed elementi inidone
Micro-stuccatura con malta nei casi di esfoliazione, micro-fratturazione, microfessurazione, scagliature, pitting, per impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o dell'umidità atmosferica all'interno della pietra degradata; composizione di malte idonee per colorazione e granulometria.

Portale sinistro



Dettaglio portale sinistro



Portale centrale



Portale centrale e finestra



Finestra facciata principale



Dettaglio portale centrale





Portale destro



Ingresso ex cucine

