




CITTÀ DI VITERBO

Settore VII - Urbanistica e Centro Storico

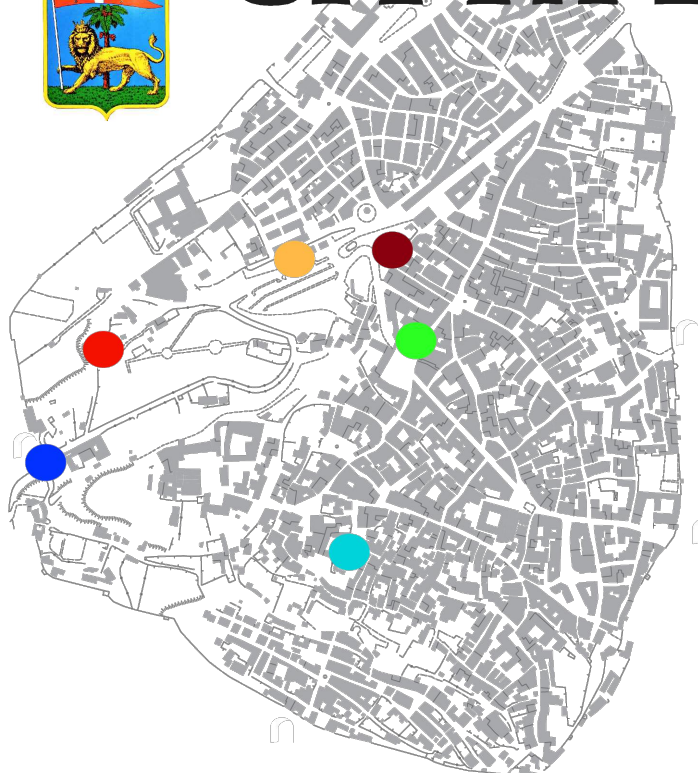

“Progetto di riqualificazione della casa del poeta Alfio per la realizzazione di un Check-point Turistico e restauro della Porta Faul”

nell'ambito della prima fase della Strategia Territoriale del PR FESR 2021-2027 - Obiettivo di Policy 5 (OP-5)

(CUP: D89E23000020002 - CIG: B582B8F555)

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

ANALISI DEI NUOVI PREZZI

Riferimento Rev. 01	Elaborato A 07	Data 25/06/2025	Scala *****
PROGETTAZIONE		UFFICIO URBANISTICA E CENTRO STORICO	
Arch. Sergio Ferrante COLLABORATORI: Dott. Roberto Ferrante		Dirigente del Settore VII Architetto STEFANO PERUZZO Responsabile Unico del Progetto Architetto STEFANO PERUZZO	



np1 fesr mobili porta valige ed altri elementi di falegnameria in opera	um	importi	progressivi	%
manodopera				
primo livello		25,75		
secondo livello		28,65		
terzo livello		30,79		
quarto livello		32,47		
importo primo livello	0,00	0,00	0,00	
importo secondo livello	64,00	1.833,60	1.833,60	
importo terzo livello	64,00	1.970,56	3.804,16	
importo quarto livello	64,00	2.078,08	5.882,24	
somma manodopera		5.882,24		59,41
noli 1 - attrezzature varie	ora (h)	3,00		
nolo attrezzatura	64,00	192,00		
sommano i noli		192,00	6.074,24	1,94
Trasporti – materiali e attrezzature in cantiere	cad	150,00	6.224,24	
materiali				
1 - materiali vari	cad	150,00	6.374,24	1,52
2 - legno	cad	1.500,00	7.874,24	15,15
3 - piastre metalliche zincate, bulloni, chiodi rondelle e tiranti	cad	46,00	7.920,24	0,46
sommano i materiali		1.696,00		17,13
sommano i costi		7.920,24		
utili e spese generali	0,25	1.980,06	1.980,06	20,00
opere finite a tariffa (eventuali)				
in totale (costi + utile + eventuali opere finite)		9.900,30		
sommano euro		9.900,30		98,48
prezzo di applicazione al netto dell'arrotondamento		9.900,00		

np2 fesr rivestimento ringhiera e pannelli di falegnameria in opera	um	importi	progressivi	%
manodopera				
primo livello		25,75		
secondo livello		28,65		
terzo livello		30,79		
quarto livello		32,47		
importo primo livello	0,00	0,00	0,00	
importo secondo livello	3,00	85,95	85,95	
importo terzo livello	3,00	92,37	178,32	
importo quarto livello	3,00	97,41	275,73	
somma manodopera		275,73		45,95
noli 1 - attrezzature varie	ora (h)	3,00		
nolo attrezzatura	3,00	9,00		
sommano i noli		9,00	284,73	1,50
Trasporti – materiali e attrezzature in cantiere	cad	5,00	289,73	
materiali				
1 - materiali vari	cad	2,40	292,13	0,40
2 - legno	cad	187,00	479,13	31,16
3 - piastre metalliche zincate, bulloni, chiodi rondelle e tiranti	cad	0,90	480,03	0,15
sommano i materiali		190,30		31,71
sommano i costi		480,03		
utili e spese generali	0,25	120,01	120,01	20,00
opere finite a tariffa (eventuali)				
in totale (costi + utile + eventuali opere finite)		600,04		
sommano euro		600,04		99,17
prezzo di applicazione al netto dell'arrotondamento		610,00		

np3 fesr - banco reception ed altri elementi di falegnameria in opera	um	importi	progressivi	%
manodopera				
primo livello		25,75		
secondo livello		28,65		
terzo livello		30,79		
quarto livello		32,47		
importo primo livello	0,00	0,00	0,00	
importo secondo livello	30,00	859,50	859,50	
importo terzo livello	30,00	923,70	1.783,20	
importo quarto livello	30,00	974,10	2.757,30	
somma manodopera		2.757,30		49,23
noli 1 - attrezzature varie	ora (h)	3,00		
nolo attrezzatura	30,00	90,00		
sommano i noli		90,00	2.847,30	1,61
Trasporti – materiali e attrezzature in cantiere	cad	200,00	3.047,30	
materiali				
1 - materiali vari	cad	20,00	3.067,30	0,36
2 - legno	cad	1.400,00	4.467,30	25,00
3 - piastre metalliche zincate, bulloni, chiodi rondelle e tiranti	cad	13,00	4.480,30	0,23
sommano i materiali		1.433,00		25,59
sommano i costi		4.480,30		
utili e spese generali	0,25	1.120,08	5.600,38	20,00
opere finite a tariffa (eventuali)				
in totale (costi + utile + eventuali opere finite)		5.600,38		
sommano euro		5.600,38		96,43
prezzo di applicazione al netto dell'arrotondamento		5.600,00		

np4 fesr - pannello decorativo ed altri elementi di falegnameria in opera	um	importi	progressivi	%
manodopera				
primo livello		25,75		
secondo livello		28,65		
terzo livello		30,79		
quarto livello		32,47		
importo primo livello	0,00	0,00	0,00	
importo secondo livello	0,00	0,00	0,00	
importo terzo livello	32,00	985,28	985,28	
importo quarto livello	32,00	1.039,04	2.024,32	
somma manodopera		2.024,32		44,98
noli 1 - attrezzature varie	ora (h)	3,00		
nolo attrezzatura	32,00	96,00		
sommano i noli		96,00	2.120,32	2,13
Trasporti – materiali e attrezzature in cantiere	cad	50,00	2.170,32	
materiali				
1 - materiali vari	cad	30,00	2.200,32	0,67
2 - legno	cad	1.380,00	3.580,32	30,66
3 - piastre metalliche zincate, bulloni, chiodi rondelle e tiranti	cad	20,00	3.600,32	0,44
sommano i materiali		1.430,00		31,77
sommano i costi		3.600,32		
utili e spese generali	0,25	900,08	900,08	20,00
opere finite a tariffa (eventuali)				
in totale (costi + utile + eventuali opere finite)		4.500,40		
sommano euro		4.500,40		98,89
prezzo di applicazione al netto dell'arrotondamento		4.500,00		