




CITTÀ DI VITERBO

Settore VII - Urbanistica e Centro Storico

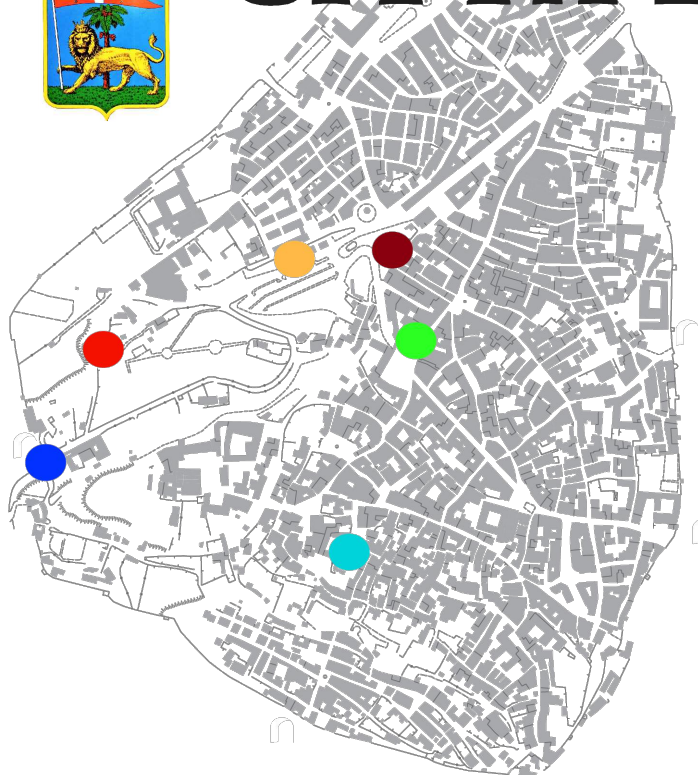

“Progetto di riqualificazione della casa del poeta Alfio per la realizzazione di un Check-point Turistico e restauro della Porta Faul”

nell'ambito della prima fase della Strategia Territoriale del PR FESR 2021-2027 - Obiettivo di Policy 5 (OP-5)

(CUP: D89E23000020002 - CIG: B582B8F555)

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Oneri sicurezza

Riferimento Rev. 01	Elaborato A 06	Data 25/06/2025	Scala *****
PROGETTAZIONE		UFFICIO URBANISTICA E CENTRO STORICO	
Arch. Sergio Ferrante COLLABORATORI: Dott. Roberto Ferrante		Dirigente del Settore VII Architetto STEFANO PERUZZO Responsabile Unico del Progetto Architetto STEFANO PERUZZO	

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Restauro e consolidamento della Porta Faul e adattamento a check point turistico della c.d. casa di Alfio - opere non soggette al ribasso - per Dlgs 81/08 e smi

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

Viterbo, 30/06/2025

IL TECNICO
arch. Sergio Ferrante




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 S.01.01.03.0 3.a	Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione c ... ggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali per il primo mese o frazione ponteggio principale all'esterno facciata zona alta	19,00 3,00 1,00	1,80 1,80 1,80		14,000 6,000 6,000	478,80 32,40 10,80		
	all'interno (par.ug.=2*2)	4,00 2,00	1,80	1,800	8,000 8,000	57,60 28,80		
	SOMMANO mq					608,40	18,32	11'145,89
2 S.01.01.03.0 3.b	Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione c ... mprenidente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente pere il mantenimento dalla sicurezza delle opere finite Vedi voce n° 1 [mq 608.40]	2,00			1,000	1'216,80		
	SOMMANO mq					1'216,80	5,45	6'631,56
3 S.01.01.03.1 4	Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una legatura ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera. Vedi voce n° 1 [mq 608.40] a det	1,00			1,000 -57,600	608,40 -57,60		
	Sommano positivi m²					608,40		
	Sommano negativi m²					-57,60		
	SOMMANO m²					550,80	1,36	749,09
4 S.01.01.03.0 1.a	Ponteggio con sistema tubo-giunto in tubolari metallici con adeguata protezione contro la corrosione, compresi pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, impalcato piani di l ... sivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione per collegamenti tra i ponteggi e strutture di sostegno stocchetti appoggi Vedi voce n° 1 [mq 608.40]	1,00	0,10		10,000 25,000 1,000 4,160	10,00 25,00 60,84 4,16		
	SOMMANO cad					100,00	15,07	1'507,00
5 S.01.01.03.0 1.b	Ponteggio con sistema tubo-giunto in tubolari metallici con adeguata protezione contro la corrosione, compresi pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, impalcato piani di l ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Vedi voce n° 4 [cad 100.00]	2,00			1,000	200,00		
	SOMMANO cad					200,00	6,12	1'224,00
6 S.01.01.03.0 8.a	tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm 1800 x 500 munite di botola, compresi accessori e farmapiede, valutato al mq di superficie del piano di lavoro. Per i primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamrento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.							
	A R I P O R T A R E							21'257,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'257,54
	per scale *(par.ug.=2*7)	14,00	1,80	0,500		12,60		
	SOMMANO mq					12,60	8,81	111,01
7 S.01.01.03.0 8.b	tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm 1800 x 500 munite di botola, compresi accessori e farmapiede, valutato al mq di superficie del piano di lavoro. Per ogni mese o frazione di mese successivo con rif. alla quant. di cui all'art. S.01.01.03.08.a	2,00			12,600	25,20		
	SOMMANO mq					25,20	3,90	98,28
8 S.01.01.03.1 0.a	Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, per altezze fino a 2 metri. Per i primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.	14,00			2,000	28,00		
	SOMMANO cad					28,00	6,60	184,80
9 S.01.01.03.1 0.b	Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, per altezze fino a 2 metri. Per ogni mese o frazione di mese successivo Vedi voce n° 8 [cad 28.00]	2,00			1,000	56,00		
	SOMMANO cad					56,00	1,86	104,16
10 S.01.02.02.8 5	Cordino di posizionamento regolabile in poliammide diametro 14 lunghezza massima 2 m, conforme alla norma UNI EN 358 e nr. 2 moschettoni a vite inclusi. Costo d'uso per mese o frazione	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	2,14	8,56
11 S.01.02.02.8 6	Doppio cordino di posizionamento regolabile in poliammide diametro 10.5, lunghezza massima 1.5 m, conforme alla norma UNI EN 354 e 358 e nr. 3 moschettoni a vite inclusi (1 a vite, 2 a doppia leva). Costo d'uso per mese o frazione	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	3,15	12,60
12 S.01.03.01.0 1	Impianto di terra per cantiere da kW 6, costituito da conduttore di terra di rame isolato interrato sez. mmq 16 lunghezza m 10; un dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m 1,50, per impianto di terra e sei capicorda. Fornitura e posa in opera	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	264,26	264,26
13 S.01.01.02.0 4.a	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo cinque posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. restauro porta faul	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO addetto					5,00	51,26	256,30
14 S.01.01.02.0 4.b	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo cinque posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione. con rif. alla quant. di cui all'art. S.01.01.02.03.a	4,00			5,000	20,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		22'297,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		22'297,51
	SOMMANO addetto					20,00	1,68	33,60
15 S.01.01.02.0 5.a	Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo cinque posti. Montaggio smontaggio e nolo primo mese o frazione. restauro porta faul	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO addetto					5,00	14,04	70,20
16 S.01.01.02.0 5.b	Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo cinque posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione. con rif. alla quant. di cui all'art. S.01.01.02.04.a	4,00			5,000	20,00		
	SOMMANO addetto					20,00	1,40	28,00
17 S.01.01.01.1 3. a	Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli modulari singoli (dimensioni cm 120 x 185 h) in plastica arancione su supporti in metallo disposti su basi in ce ... istero Infrastrutture e dei trasporti Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio e nolo primo mese o frazione zona cantiere	10,00 6,00			2,000 2,000	20,00 12,00		
	SOMMANO cadauno					32,00	3,60	115,20
18 S.01.01.02.0 4.a	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo cinque posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. allestimento casa alfio	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO addetto					5,00	51,26	256,30
19 S.01.01.02.0 4.b	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo cinque posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione. con rif. alla quant. di cui all'art. S.01.01.02.03.a	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO addetto					10,00	1,68	16,80
20 S.01.01.02.0 5.a	Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo cinque posti. Montaggio smontaggio e nolo primo mese o frazione. allestimento casa alfio	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO addetto					5,00	14,04	70,20
21 S.01.01.02.0 5.b	Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo cinque posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione. con rif. alla quant. di cui all'art. S.01.01.02.04.a	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO addetto					10,00	1,40	14,00
22 S.01.01.01.1 3. b	Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli modulari singoli (dimensioni cm 120 x 185 h) in plastica arancione su supporti in metallo disposti su basi in ce ... ridotti e trafficati, approvata dal Ministero Infrastrutture e dei trasporti . nolo per ogni mese successivo o frazione Vedi voce n° 17 [cadauno 32.00]	3,00			1,000	96,00		
	SOMMANO cadauno					96,00	1,07	102,72
	A R I P O R T A R E							23'004,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'004,53
23 S.01.05.08	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase ... uova impresa esecutrice o per specifiche esigenze individuate dal coordinatore. Costo medio procapite per ogni riunione.	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	206,31	206,31
24 S.01.04.01.0 2.a	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 115 x 160.	5,00			1,000	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	0,13	0,65
25 S.01.04.01.0 3.a	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 270 x 370.	5,00			1,000	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	0,44	2,20
26 S.01.04.01.0 4.a	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 130 x 133.	5,00			1,000	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	0,13	0,65
27 S.01.04.01.0 7.a	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 250.	5,00			1,000	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	0,20	1,00
28 S.01.04.01.0 8.a	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 125 x 185.	5,00			1,000	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	0,16	0,80
29 S.01.04.01.0 9	Posizionamento su supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio.	6,00			1,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	7,73	46,38
30 S.01.04.04.1 3.a	Kit di soccorso per il recupero verticale composto da: - discensore antipanico conforme alla norma UNI EN 341 classe A - corda semistatica conforme alla norma UNI EN 353 lunghezza ... UNI EN 795 tipo B- sacca di trasporto- fune di lavoro Ø mm 11. Nolo per ogni mese o frazione. Lunghezza fune m 20.	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	17,40	69,60
	A R I P O R T A R E							23'332,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'332,12
31 S.01.04.06.0 1.a	Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di n ... rno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 1 classe 3 A 13 BC.	6,00			1,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	1,07	6,42
32 S.01.08.09	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166 – F 34 (F: resistenza all'impatto (45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri grossolane, con trattamento anti-appannamento	7,00			1,000	7,00		
	SOMMANO cad.					7,00	5,99	41,93
33 S.01.08.017. b	SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL per igienizzazione mani a base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser: da 500 ml con dosatore	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	13,50	13,50
34 S.01.04.04.0 1	Kit leva schegge in valigetta contenente un matita levaschegge Professional, uno specchietto, una lente d'ingrandimento, un flacone di soluzione sterile salina ml 130 con tappo oculare, un bicchierino oculare, una pinza levaschegge inox cm 11,5, due buste garza sterile cm 18 x 40. Fornitura	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	28,55	28,55
35 S.01.04.04.0 2	Kit lava occhi in valigetta contenente una soluzione neutra sterile per lavaggio oculare ml 250, una soluzione salina ml 500, un tappo oculare, due compresse oculari, due buste gar ... paio di forbici lister, un rotolo cerotto TNT m 5 x cm 1,25, un pacco di fazzoletti di carta, uno specchietto. Fornitura	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	133,15	133,15
36 S.01.04.04.0 3	Barella pieghevole in due realizzata in alluminio anticorodal anodizzato, dotata di piedini di sostegno, con telo in poliestere alta tenacità, spalmato in PVC antiputrescente, auto ... e, lavabile. Dimensioni aperta cm 203 x 50 x 14 h, chiusa cm 96 x 50 x 17 h. Peso kg 6,5. Nolo per ogni mese o frazione.	6,00			1,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	16,37	98,22
37 S.01.04.01.0 1.a	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 350 x 350.	7,00			1,000	7,00		
	SOMMANO cad					7,00	0,40	2,80
	Parziale LAVORI A MISURA euro							23'656,69
	T O T A L E euro							23'656,69
	A R I P O R T A R E							23'656,69

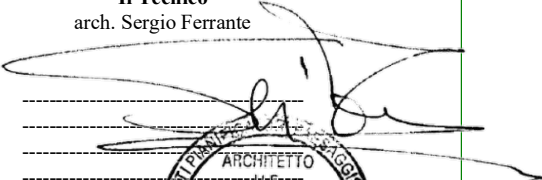Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'656,69
	Viterbo, 30/06/2025 Il Tecnico arch. Sergio Ferrante  							
	A R I P O R T A R E							