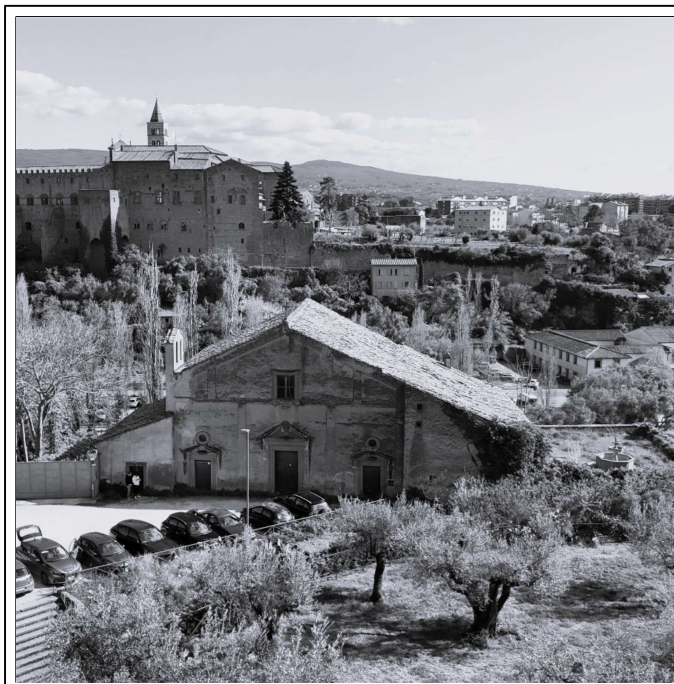
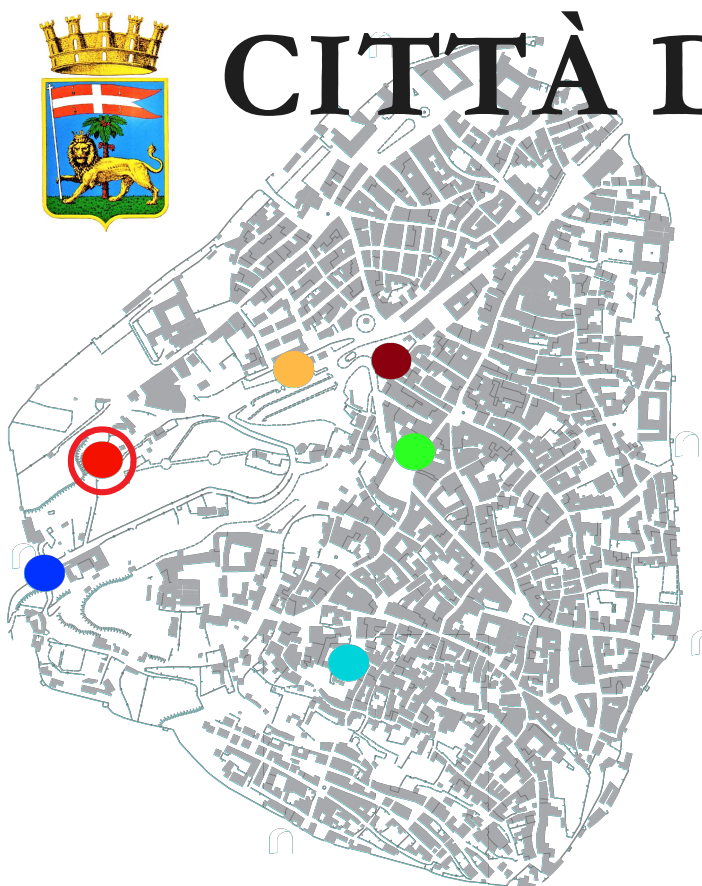




CITTÀ DI VITERBO

Settore VII - Urbanistica e Centro Storico






**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CHIESA DI SAN
GIOVANNI DECOLLATO, SITA IN VIA DEL LAZZARETTO, PER
LA REALIZZAZIONE DI UN INFO-POINT TURISTICO
(CUP: D89E23000030002)**






PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO





Riferimento rev 1	Elaborato R10	Data giugno 2025	Scala
PROGETTAZIONE		UFFICIO URBANISTICA E CENTRO STORICO	
Architetto ALESSANDRA ROCCHI COLLABORATORI: Arch. Federica Talamoni Arch. Michela Fiore Arch. Alessia Fulvi Arch. Marco Musetti		Dirigente del Settore VII Architetto STEFANO PERUZZO Responsabile Unico del Procedimento Architetto STEFANO PERUZZO	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	S1.01.1.8	1 ALLESTIMENTO CANTIERE (tav. PA9)					
		1a RECINZIONI E BARACCAMENTI					
		Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata					
	S1.01.1.8.a	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. per il primo mese		70,00			
							
		Sommano S1.01.1.8.a	m	70,00	€ 8,30	€	581,00
2	S1.01.1.8	Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata					
		Nolo per ogni mese successivo o frazione. 8 mesi dopo il primo 8 x 70		560,00			
		Sommano S1.01.1.8.b	m	560,00	€ 5,83	€	3.264,80
3	S1.01.1.15	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e					
		Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. 3,5 x 2		7,00			
		Sommano S1.01.1.15.a	m ²	7,00	€ 9,34	€	65,38
4	S1.01.1.15	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e					
		Nolo per ogni mese successivo o frazione. 8 mesi dopo il primo 8 x 7		56,00			
		Sommano S1.01.1.15.b	m ²	56,00	€ 5,22	€	292,32
5	S1.01.1.29	Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza,					
		Nolo per ogni mese o frazione.		9,00			
		Sommano S1.01.1.29.a	cad	9,00	€ 1,72	€	15,48
6	S1.01.1.29	Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche A Riportare:				€	4.218,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 4.218,98
	S1.01.1.29.b	ad intermittenza, Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie.		180,00			
		Sommano S1.01.1.29.b	giorno	180,00	€ 3,08		€ 554,40
7	S1.01.2.2	Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1, costituito da due locali, un locale servizi con					
	S1.01.2.2.a	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi). per il primomese		1,00			
		Sommano S1.01.2.2.a	cad	1,00	€ 606,23		€ 606,23
8	S1.01.2.2	Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1, costituito da due locali, un locale servizi con					
	S1.01.2.2.b	Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). 8 mesi dopo il primo		8,00			
		Sommano S1.01.2.2.b	cad	8,00	€ 123,20		€ 985,60
		Sommano 1a RECINZIONI E BARACCAMENTI					€ 6.365,21
		1b PUNTELLAMENTI					
90	S1.01.2.41	Telo impermeabile occhiellato in plast...ione dei depositi contro le intemperie. protezione dei locali dopo lo smontaggio del manto di copertura (comprese sovrapposizioni) falda sinistra verso EST 1,1 x 120,60		132,66			
							
		falda destra verso OVEST 1,1 x 247,84		272,62			
							
		falda ex cucina 1,05 x 55,99		58,79			
		A Riportare:		464,07			




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		464,07			
		 falda scale esterne 1,05 x 29,63		31,11			
		 copertura abside 1,05 x 8,19		8,60			
		 copertura navata verso EST		3,72			
		 copertura navata verso OVEST		6,43			
		 arrotondamento Sommano S1.01.2.41	m²	1,07 515,00	€ 7,34	€	3.780,10
91	P.03.10.50	Centina per archi a tutto sesto o a se...ettiva superficie di sviluppo dell'arco					
	P.03.10.50.f	P.03.10.50.f) Per archi di corda da m 5,01 a 7					
		volta navata centrale Sommano P.03.10.50.f	mq	180,00 180,00	€ 63,91	€	11.503,80
258	S1.01.6.23	Armatura provvisoria di sostegno di so...degli operai ed ogni onere e magistero.					
	S1.01.6.23.d	Per tutta la durata dei lavori senza r...ro del materiale, altezze da m 4 a m 7.					
		solaio ligneo ospedale 		80,00			
		A Riportare:		80,00		€	15.283,90






COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
259	S1.01.6.23	Riporto:		80,00			€ 15.283,90
		volte ribassate agli angoli 4 x 3,8 x 4,4		66,88			
		Sommano S1.01.6.23.d	m ²	146,88	€ 62,65		€ 9.202,03
		Armatura provvisoria di sostegno di so...degli operai ed ogni onere e magistero.					
	S1.01.6.23.e	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione, altezze da m 4 a m 7.		80,00			
		solaio ligneo ospedale					
							
		volte ribassate agli angoli 4 x 3,8 x 4,4		66,88			
10	S1.01.3.1	Sommano S1.01.6.23.e	m ²	146,88	€ 8,35		€ 1.226,45
		Sommano 1b PUNTELLAMENTI					€ 25.712,38
		1c PONTEGGI ESTERNI					
		Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro					
	S1.01.3.1.a	Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in per il prospetto EST su rampa					
		26 x 4		104,00			
		prospetto verso valle faul					
		14 x 4		56,00			
11	S1.01.3.1						
		Sommano S1.01.3.1.a	cad	160,00	€ 15,07		€ 2.411,20
		Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro					
		Noleggio per ogni mese successivo o frazione alla funzionalità operativa, comprendente la stessa quantità S1.01.3.1.a per 4 mesi					
	S1.01.3.1.b	160x4		640,00			
		Sommano S1.01.3.1.b	cad	640,00	€ 6,12		€ 3.916,80
12	S1.01.3.3	Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio					
		A Riportare:					€ 6.328,00


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 6.328,00
	S1.01.3.3.a	zincato o Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in prospetto principale NORD		262,00			
							
		prospetto retro su valle Faul SUD		372,00			
							
		prospetto laterale dx su terrazza OVEST		76,00			
							
		prospetto laterale sx		140,00			
							
		altre quantità di raccordo		50,00			
		Sommano S1.01.3.3.a	m²	900,00	€ 18,32		€ 16.488,00
13	S1.01.3.3	Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o					
	S1.01.3.3.b	Noleggio per ogni mese successivo o frazione alla funzionalità operativa, comprendente la stessa quantità S1.01.3.3.a per 4 mesi 900x4		3.600,00			
		Sommano S1.01.3.3.b	m²	3.600,00	€ 5,45		€ 19.620,00
14	S1.01.3.10	Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, fino a m 2 di					
	S1.01.3.10.a	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.		24,00			
		Sommano S1.01.3.10.a	cad	24,00	€ 6,60		€ 158,40
15	S1.01.3.10	Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, fino a m 2 di					
		A Riportare:					€ 42.594,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 42.594,40
	S1.01.3.10.b	Nolo per ogni mese successivo o frazione. stessa quantità S1.01.3.10.a per 4 mesi 24x4		96,00			
		Sommano S1.01.3.10.b	cad	96,00	€ 1,86		€ 178,56
16	S1.01.3.14	Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi di stessa quantità S1.01.3.3.a per 4 mesi Sommano S1.01.3.14	m²	900,00 900,00	€ 1,36		€ 1.224,00
		Sommano 1c PONTEGGI ESTERNI					€ 43.996,96
		1d PONTEGGI INTERNI					
260	S1.01.3.3	Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o					
	S1.01.3.3.a	Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in altare maggiore 7,6 x 8 altari laterali 2 x 3,6 x 6 per piano di lavoro volta 12x4x2+12x6 Sommano S1.01.3.3.a	m²	60,80 43,20 168,00 272,00	€ 18,32		€ 4.983,04
261	S1.01.3.3	Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o					
	S1.01.3.3.b	Noleggio per ogni mese successivo o frazione alla funzionalità operativa, comprendente la altare maggiore 7,6 x 8 altari laterali 2 x 3,6 x 6 per piano di lavoro volta 12x4x2+12x6 Sommano S1.01.3.3.b	m²	60,80 43,20 168,00 272,00	€ 5,45		€ 1.482,40
262	S1.01.3.10	Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, fino a m 2 di					
	S1.01.3.10.a	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. altare maggiore		3,00			
		A Riportare:		3,00			€ 6.465,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		3,00			€ 6.465,44
		altari laterali					
		2x3		6,00			
		per piano di lavoro volta		4,00			
		Sommano S1.01.3.10.a	cad	13,00	€ 6,60		€ 85,80
263	S1.01.3.10	Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, fino a m 2 di					
	S1.01.3.10.b	Nolo per ogni mese successivo o frazione.					
		altare maggiore		3,00			
		altari laterali					
		2x3		6,00			
				4,00			
		Sommano S1.01.3.10.b	cad	13,00	€ 1,86		€ 24,18
264	S1.01.3.9	Tavole in legno di abete, con elementi...adro di superficie del piano di lavoro.					
	S1.01.3.9.a	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.					
		piano di lavoro navata centrale		80,00			
		Sommano S1.01.3.9.a	m²	80,00	€ 7,77		€ 621,60
265	S1.01.3.9	Tavole in legno di abete, con elementi...adro di superficie del piano di lavoro.					
	S1.01.3.9.b	Nolo per ogni mese successivo o frazione.					
		piano di lavoro navata centrale		80,00			
		Sommano S1.01.3.9.b	m²	80,00	€ 0,43		€ 34,40
		Sommano 1d PONTEGGI INTERNI					€ 7.231,42
		1e INSTALLAZIONE E NOLEGGIO GRU A TORRE					
9	A4.01.21	Piattaforma telescopica articolata aut...carburante, per ogni giorno lavorativo:					
	A4.01.21.a	altezza 18,00 m, portata 200 kg, primo intervento di eliminazione pericoli in copertura		3,00			
		Sommano A4.01.21.a	giorno	3,00	€ 454,52		€ 1.363,56
		Sommano 1e INSTALLAZIONE E NOLEGGIO GRU A TORRE					€ 1.363,56
		Riepilogo					
		1a RECINZIONI E BARACCAMENTI					€ 6.365,21
		A Riportare:					€ 6.365,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 6.365,21
		1b PUNTELLAMENTI					€ 25.712,38
		1c PONTEGGI ESTERNI					€ 43.996,96
		1d PONTEGGI INTERNI					€ 7.231,42
		1e INSTALLAZIONE E NOLEGGIO GRU A TORRE					€ 1.363,56
		Sommano 1 ALLESTIMENTO CANTIERE (tav. PA9)					€ 84.669,53
		2 COPERTURE (tavv. S2-S3-S4-S5-S6)					
		2a DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E MOVIMENTAZIONI					
19	A3.02.2	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole e piccola orditura in legno falda sinistra verso EST 1,1 x 120,60 		132,66			
		falda destra verso OVEST 1,1 x 247,84 		272,62			
		falda ex cucina 1,05 x 55,99 		58,79			
		falda scale esterne 1,05 x 29,63 		31,11			
		copertura abside 1,05 x 8,19 		8,60			
		A Riportare:		503,78			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
20	A3.02.3 A3.02.3.c	Riporto:		503,78			
		copertura navata verso EST		3,72			
							
		copertura navata verso OVEST		6,43			
							
		arrotondamento		1,07			
		Sommano A3.02.2	mq	515,00	€ 35,22		€ 18.138,30
		Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compresa cernita del materiale riutilizzabile,					
		pianelle e spianata di malta					
		falda sinistra verso EST					
		1,1 x 120,60		132,66			
							
		falda destra verso OVEST					
		1,1 x 247,84		272,62			
							
		falda ex cucina					
		1,05 x 55,99		58,79			
							
		copertura abside					
		1,05 x 8,19		8,60			
							
		copertura navata verso EST		3,72			
		A Riportare:		476,39			€ 18.138,30




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		476,39			€ 18.138,30
							
		copertura navata verso OVEST		6,43			
							
		arrotondamento		1,18			
		Sommano A3.02.3.c	mq	484,00	€ 20,82		€ 10.076,88
21	A3.02.3	Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compresa cernita del materiale riutilizzabile,					
	A3.02.3.d	morali o listelli					
		come quantità voce A3.02.3.c		484,00			
		Sommano A3.02.3.d	mq	484,00	€ 8,00		€ 3.872,00
22	A3.02.4	Smontaggio della grossa armatura in legno compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse,					
	A3.02.4.a	per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.					
		<u>navata centrale</u>					
		orditura longitudinale					
		7 x 14,4 x 0,22 x 0,22		4,88			
		<u>navate laterali</u>					
		puntoni mezze capriate					
		(2x4) x (3,8+0,4) x ,22 x ,2		1,48			
		catena mezze capriate					
		(2x4) x (3,6+0,4) x ,22 x ,2		1,41			
		orditura longitudinale					
		(2x3) x (14+0,4) x ,22 x ,2		3,80			
		Sommano A3.02.4.a	mc	11,57	€ 116,08		€ 1.343,05
87	A3.01.18	Demolizione o rimozione di discendenti... allo scarico, ed il solo calo in basso					
		canali e discendenti		55,00			
		Sommano A3.01.18	m	55,00	€ 7,04		€ 387,20
		Sommano 2a DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E MOVIMENTAZIONI					€ 33.817,43
88	A3.03.1	2b TIRO IN BASSO ED IN ALTO Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se					





COMPUTO METRICO ESTIMATIVO								
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
89	A3.03.1.a	preventivamente						
		valutazione a volume						
		TIRO IN BASSO						
		legname						
		11,57+484x3x0,08x0,08		20,86				
		pianellato						
		484 x 0,03		14,52				
		coppi embrici						
		515 x 0,05		25,75				
		canali e discendenti						
		55 x 0,1 x 0,1		0,55				
		altri materiali		4,08				
		TIRO IN ALTO						
		17,49+484x3x0,08x0,08		26,78				
		legname grossa armatura e morali		17,49				
	pianellato							
	484 x 0,03	14,52						
	coppi embrici							
	515 x ,03	15,45						
	Sommano A3.03.1.a	mc	140,00	€	32,02	€	4.482,80	
89	A3.03.3	Trasporto con carriola, se						
		preventivamente autorizzato dalla D.L., di						
	A3.03.3.a	materiali di qualsiasi natura						
		per percorsi fino a 50 m						
		come da voce precedente A3.03.1.a		140,00				
		Sommano A3.03.3.a	mc	140,00	€	37,62	€	5.266,80
		Sommano 2b TIRO IN BASSO ED IN ALTO					€	9.749,60
17	A8.01.2	Legname in travatura di castagno lavorato						
		all'ascia o alla sega e posto in opera con le						
		necessarie						
	A8.01.2.b	travi uso Trieste con legname stagionato						
		<u>navata centrale</u>						
		orditura longitudinale						
		7 x 14 x ,2 x ,2		3,92				
		<u>navate laterali</u>						
		puntoni mezze capriate						
		(2x4) x 3,8 x ,24 x ,24		1,75				
castena mezze capriate								
(2,x4) x 3,6 x ,24 x ,24	1,66							
	orditura longitudinale							
		A Riportare:		7,33				




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		7,33			
		(2x3) x 14 x ,2 x ,2		3,36			
		<u>sottotetto</u>					
		terzere					
		5,00 x 14,50 x 0,20 x 0,200		2,90			
		saette					
		3,00 x 3,30 x 0,30 x 0,300		0,89			
		orditure vano scala					
		5,00 x 1,30 x 0,20 x 0,200		0,26			
		<u>ex cucina</u>					
		terzere					
		4,00 x 10,70 x 0,20 x 0,200		1,71			
		puntoni					
		4,00 x 4,50 x 0,24 x 0,240		1,04			
		Sommano A8.01.2.b	mc	17,49	€ 4.511,52		€ 78.906,48
142	A8.01.4	Sovrapprezzo alla travatura di abete e...e per la luce effettiva della capriata:					
	A8.01.4.a	per luci fino a 6,00 m					
		<u>navate laterali</u>					
		puntoni mezze capriate					
		(2x4) x 3,8 x ,24 x ,24		1,75			
		castena mezze capriate					
		(2,x4) x 3,6 x ,24 x ,24		1,66			
		<u>sottotetto</u>					
		saette					
		3,00 x 3,30 x 0,30 x 0,300		0,89			
		Sommano A8.01.4.a	m	4,30	€ 207,27		€ 891,26
143	A8.01.11	Ammorsatura di travi nella struttura muraria preesistente					
	A8.01.11.a	Per travi di sezione fino a cm 20x20					
		<u>navata centrale</u>					
		orditura longitudinale					
		2x7		14,00			
		<u>navate laterali</u>					
		orditura longitudinale					
		2x3x2		12,00			
		<u>sottotetto</u>					
		orditura longitudinale					
		2x5		10,00			
		Sommano A8.01.11.a	cad	36,00	€ 102,17		€ 3.678,12
144	A8.01.11	Ammorsatura di travi nella struttura muraria preesistente					
	A8.01.11.b	Per travi di sezione fino a cm 40x40					
		A Riportare:					€ 83.475,86






COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 83.475,86
		<u>navate laterali</u>					
		puntoni mezze capriate					
		2x4x2		16,00			
		<u>sottotetto</u>					
		mezze capriate					
		2x3		6,00			
		Sommano A8.01.11.b	cad	22,00	€ 181,98		€ 4.003,56
145	A8.01.8	Piccola orditura di morali o listelli di					
	A8.01.8.d	castagno a filo sega chiodati su esistente					
		delle dimensioni 80 x 80 mm					
		come da voce A3.02.3.c					
		484 x 3		1.452,00			
		listello di chiusra. (vedi canale di gronda)					
		falda sinistra verso EST		12,13			
							
		falda destra verso OVEST		16,37			
							
		falda ex cucina		11,20			
							
		falda scale esterne		10,94			
							
		copertura abside		4,71			
							
		copertura navata verso EST		5,48			
							
		copertura navata verso OVEST		4,82			
		A Riportare:		1.517,65			€ 87.479,42



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		1.517,65			€ 87.479,42
		arrotondamento		0,35			
		Sommano A8.01.8.d	m	1.518,00	€ 32,52		€ 49.365,36
146	5.2.51	SPALMATURA PRODOTTO IMPREGNANTE NATURALE AI SALI DI BORO PER INTERNI. Spalmatura di idoneo prodotto					
		Orditura Longitudinale					
		<u>navata centrale</u>					
		orditura longitudinale					
		(7x4) x 14 x ,2		78,40			
		<u>navate laterali</u>					
		puntoni mezze capriate					
		(6x4) x 3,8 x ,24		21,89			
		castena mezze capriate					
		(6x4) x 3,6 x ,24		20,74			
		orditura longitudinale					
		(2x3x4) x 14 x ,2		67,20			
		Limette					
		(1518x4) x 0,08		485,76			
		Capriate esistenti					
		puntoni					
		(2x4) x (3,6+2x,25) x ,24		7,87			
		catena					
		(1x4) x 7,3 x ,24		7,01			
		saettoni					
		2 x 1,1 x (0,1+,2+,1+,2)		1,32			
		monaco					
		1 x 1,6 x (,15+,15+,2+,2)		1,12			
		altre quantità		8,69			
		Sommano 5.2.51	mq	700,00	€ 11,13		€ 7.791,00
147	A8.01.6	Compenso per la formazione di palombello di gronda					
	A8.01.6.a	da eseguirsi sul terminale del morale o listello					
		in corrispondenza del canale di gronda					
		66x3		198,00			
		Sommano A8.01.6.a	cad	198,00	€ 15,16		€ 3.001,68
		Sommano 2c SOSTITUZIONE ELEMENTI AMMALORATI					€ 147.637,46





COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
68	A21.02.10	2d CONSOLIDAMENTO CAPRIATE					
		Solidarizzazione nodi (puntoni-catena) di capriate in legno con barre in capriate navata centrale 4x2		8,00			
		Sommano A21.02.10	cad	8,00	€ 1.046,56	€ 8.372,48	
69	A21.02.9	Solidarizzazione dei nodi (puntoni -monaci, puntoni-saette) di capriate in legno					
		capriate navata centrale		4,00			
		Sommano A21.02.9	cad	4,00	€ 705,56	€ 2.822,24	
Sommano 2d CONSOLIDAMENTO CAPRIATE							€ 11.194,72
136	04.10.0180.002	2e PIANELLATO E MASSETTI					
		PULIZIA DI MATERIALI DI ... per dare l'opera finita. PULIZIA DI MATERIALI DI RECUPERO. Pianelle. 20% del totale					
		Sommano 04.10.0180.002	mq	0,00	22,40		
137	A8.01.18	Pianellato in laterizio fatto a mano su esistente orditura di tetti, compresi ogni muramento con					
	A8.01.18.a	delle dimensioni di 310 x 160 x 25 mm					
		falda sinistra verso EST					
		1,1 x 0,2 x 120,60		26,53			
							
		falda destra verso OVEST					
		1,1 x 0,2 x 247,84		54,52			
							
		falda ex cucina					
		1,05 x 0,2 x 55,99		11,76			
							
	copertura abside						
A Riportare:				92,81			






COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
138	5.2.100.0 5.2.100.1	Riporto: 1,05 x 0,2 x 8,19 	mq	92,81 1,72	€ 131,81		€ 12.759,21
		copertura navata verso EST 0,2 x 3,72 		0,74			
		copertura navata verso OVEST 0,2 x 6,43 		1,29			
		arrotondamento 1,18 x 0,2		0,24			
		a sottrarre pianellato di recupero Sommano A8.01.18.a		96,80			
		PIANELLATO O TAVELLONATO. Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura di tetto con					
		1) Realizzato con pianelle di recupero comunque reperibili in cantiere.					
		falda sinistra verso EST 1,1 x 120,60 		132,66			
		falda destra verso OVEST 1,1 x 247,84 		272,62			
		falda ex cucina 1,05 x 55,99 		58,79			
A Riportare:				464,07		€	12.759,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		464,07			€ 12.759,21
		copertura abside 1,05 x 8,19		8,60			
							
		copertura navata verso EST		3,72			
							
		copertura navata verso OVEST		6,43			
							
		arrotondamento a sottrarre pianellato fornito		1,18 -96,80			
		Sommano 5.2.100.1	mq	387,20	€ 41,80		€ 16.184,96
167	A7.03.01	Massetti isolanti in conglomerato ceme...edio di 50 mm, misurato per metro cubo:					
	A7.03.1.c	con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Assimilabile a getto di cls alleggerito strutturale tipo LECA 1400 o equivalente stessa quantità manto di copertura 515 x 0,05		25,75			
		a sottrarre quantità ex cucina -55 x 0,05		-2,75			
		Sommano A7.03.1.c	mc	23,00	€ 564,38		€ 12.980,74
168	A6.02.2	Rete in acciaio elettrosaldato a magli... ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm stessa quantità manto di copertura 515 x 2,07		1.066,05			
		a sottrarre quantità ex cucina -55 x 2,07		-113,85			
		Sommano A6.02.2	kg	952,20	€ 2,79		€ 2.656,64
		Sommano 2e PIANELLATO E MASSETTI					€ 44.581,55
		2f IMPERMEABILIZZAZIONE E ISOLAMENTO TERMICO					
18	A10.01.7	Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
	A10.01.7.e	polimero elastoplastomerica dello spessore di 4,5 mm autoprotetta da scaglie di ardesia falda sinistra verso EST 1,1 x 120,60  falda destra verso OVEST 1,1 x 247,84  falda ex cucina 1,05 x 55,99  falda scale esterne 1,05 x 29,63  copertura abside 1,05 x 8,19  copertura navata verso EST 3,72  copertura navata verso OVEST 6,43  arrotondamento 1,07 A Riportare:		132,66 272,62 58,79 31,11 8,60 3,72 6,43 1,07 515,00			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		515,00			
140	A11.01.09	Sommano A10.01.7.e	mq	515,00	€ 26,27		€ 13.529,05
	A11.01.9.a	Isolamento termico in estradosso di co... quanto occorre per dare l'opera finita spessore pannello 4 cm estradosso ex cucina		55,00			
							
141	A11.01.09	Sommano A11.01.9.a	mq	55,00	€ 106,69		€ 5.867,95
	A11.01.9.b	Isolamento termico in estradosso di co... quanto occorre per dare l'opera finita per ogni cm in più estradosso ex cucina		55,00			
							
		Sommano A11.01.9.b	mq	55,00	€ 13,50		€ 742,50
		Sommano 2f IMPERMEABILIZZAZIONE E ISOLAMENTO TERMICO					€ 20.139,50
23	A8.01.14	2g MANTO DI COPERTURA Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente pianellato, tavellinato, tavolato o solaio,					
	A8.01.14.f	con tegole e coppi alla romana fatti a mano nuovi o vecchi 20% del manto totale come da voce A8.01.14.j ,2 x 515		103,00			
		Sommano A8.01.14.f	mq	103,00	€ 234,52		€ 24.155,56
24	A8.01.14	Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente pianellato, tavellinato, tavolato o solaio,					
	A8.01.14.h	con materiale di recupero proveniente dalla rimozione 80% del manto totale come da voce A8.01.14.j ,8 x 515		412,00			
		Sommano A8.01.14.h	mq	412,00	€ 51,60		€ 21.259,20
25	A8.01.14	Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente pianellato, tavellinato, A Riportare:					€ 45.414,76


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 45.414,76
	A8.01.14.j	tavolato o solaio, compenso addizionale per la muratura di tutte le tegole con malta fine falda sinistra verso EST 1,1 x 120,60 		132,66			
		falda destra verso OVEST 1,1 x 247,84 		272,62			
		falda ex cucina 1,05 x 55,99 		58,79			
		falda scale esterne 1,05 x 29,63 		31,11			
		copertura abside 1,05 x 8,19 		8,60			
		copertura navata verso EST 		3,72			
		copertura navata verso OVEST 		6,43			
		arrotondamento A Riportare:		1,07 515,00			€ 45.414,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO								
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
		Riporto:		515,00			€	45.414,76
		Sommano A8.01.14.j	mq	515,00	€ 21,08		€	10.856,20
136	04.10.0180.002	PULIZIA DI MATERIALI DI ... per dare l'opera finita. PULIZIA DI MATERIALI DI RECUPERO. Pianelle. falda sinistra verso EST 1,1 x ,2 x 120,60  falda destra verso OVEST 1,1 x ,2 x 247,84  falda ex cucina 1,05 x ,2 x 55,99  copertura abside 1,05 x ,2 x 8,19  copertura navata verso EST ,2 x 3,72  copertura navata verso OVEST ,2 x 6,43  arrotondamento 1,18 x ,2 a sottrarre pianellato fornito -242 x 0						
		A Riportare:		96,80			€	56.270,96



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		96,80			€ 56.270,96
		Sommano 04.10.0180.002	mq	96,80	22,40		€ 2.168,32
139	04.10.0180.001	PULIZIA DI MATERIALI DI ... per dare l'opera finita. PULIZIA DI MATERIALI DI RECUPERO. Coppi, embrici e tegole. 70% del manto totale come da voce A8.01.14.j 0,7 x 515		360,500			
		Sommano 04.10.0180.001	mq	360,500	15,30		€ 5.515,65
		Sommano 2g MANTO DI COPERTURA					€ 63.954,93
26	8.1.120	2h REGIMAZIONE ACQUE CONVERSE, SCOSSALINE E COMPLUVI IN LAMIERA DI RAME. Converse, scossaline, compluvi in lamiera di campanile 3,5 x 0,8 comignolo ex cucina 2,30 x 0,5		2,80 1,15			
		Sommano 8.1.120	mq	3,95	€ 199,00		€ 786,05
27	A8.01.32 A8.01.32.c	Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comunque sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo in rame dello sviluppo della sezione di 280 mm falda sinistra verso EST falda destra verso OVEST falda ex cucina falda scale esterne		12,13 16,37 11,20 10,94			
		A Riportare:		50,64			€ 786,05


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		50,64			€ 786,05
		 copertura abside		4,71			
		 copertura navata verso EST		5,48			
		 copertura navata verso OVEST		4,82			
		arrotondamento		0,35			
		Sommano A8.01.32.c	m	66,00	€ 115,82		€ 7.644,12
28	A8.01.33	Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di					
	A8.01.33.d	in rame del diametro di 100 mm					
		prospetto EST		9,50			
				5,50			
		prospetto SUD		9,80			
				10,20			
		A Riportare:		35,00			€ 8.430,17






COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		35,00			€ 8.430,17
		prospetto OVEST		4,60			
				4,90			
		Sommano A8.01.33.d	m	44,50	€ 99,35		€ 4.421,08
29	A8.01.39	Terminale di pluviale in tubo di ghisa completo di verniciatura, staffe di ferro murate, opere 6 x 18		108,00			
		Sommano A8.01.39	kg	108,00	€ 7,32		€ 790,56
		Sommano 2h REGIMAZIONE ACQUE					€ 13.641,81
51	NP.lineavita	2i LINEA VITA Fornitura e posa in opera di linea vita come da progetto esecutivo		1,00			
		Sommano NP.lineavita	cad	1,00	€ 4.589,50		€ 4.589,50
		Sommano 2i LINEA VITA					€ 4.589,50
		Riepilogo					
		2a DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E MOVIMENTAZIONI					€ 33.817,43
		2b TIRO IN BASSO ED IN ALTO					€ 9.749,60
		2c SOSTITUZIONE ELEMENTI AMMALORATI					€ 147.637,46
		2d CONSOLIDAMENTO CAPRIATE					€ 11.194,72
		2e PIANELLATO E MASSETTI					€ 44.581,55
		2f IMPERMEABILIZZAZIONE E ISOLAMENTO TERMICO					€ 20.139,50
		2g MANTO DI COPERTURA					€ 63.954,93
		2h REGIMAZIONE ACQUE					€ 13.641,81
		A Riportare:					€ 344.717,00





COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 344.717,00
		2i LINEA VITA					€ 4.589,50
		Sommano 2 COPERTURE (tavv. S2-S3-S4-S5-S6)					€ 349.306,50
		3 CONSOLIDAMENTO SOLAI LIGNEI (tav. S1)					
47	G1.06.4	Pulizia di sottotetti, con rimozione t...o dal cantiere dei materiali di risulta superficie solaio oratorio - spessore medio		98,00			
		Sommano G1.06.4	mq	98,00	€ 10,09		€ 988,82
48	A3.01.15	Demolizione di pavimento, compreso il ...torizzata del materiale inutilizzabile:					
	A3.01.15.c	in cotto o grès superficie solaio oratorio - spessore medio		98,00			
		Sommano A3.01.15.c	mq	98,00	€ 15,21		€ 1.490,58
49	A3.01.13	Demolizione e rimozione dei materiali ...torizzata del materiale inutilizzabile. superficie solaio oratorio - spessore medio 98,00 x 0,100		9,80			
		Sommano A3.01.13	mc	9,80	€ 136,09		€ 1.333,68
50	A21.01.6	Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e spessore, con trapano elettrico a rotazione e muratura di tufo solaio ligneo oratorio 47 x ,4 x 16		300,80			
	A21.01.6.a						
		Sommano A21.01.6.a	m/mm	300,80	€ 1,66		€ 499,33
152	A21.01.7	Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera nelle chiodatura travi acciaio alle travi in legno sottostanti 84,00 x 0,20 x 0,617		10,42			
		Sommano A21.01.7	kg	10,42	€ 12,91		€ 134,52
153	A21.01.8	Barre di acciaio ad aderenza migliorata, di qualsiasi diametro, per l'esecuzione di cuciture a Ancoraggi perimetrali soletta ogni 120 cm barre Ø 12 mm 47,00 x 0,70 x 0,888		29,28			
		A Riportare:		29,28			€ 4.446,93




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		29,28			€ 4.446,93
		Sommano A21.01.8	kg	29,28	€ 3,14		€ 91,94
154	A21.01.17	Iniezioni con resine epossidiche bico...ni trattamento e spostamento di fronte. chiodatura travi acciaio alle travi in legno sottostanti 84,00 x 0,150		12,60			
		Sommano A21.01.17	dmc	12,60	€ 61,33		€ 772,76
155	A6.02.1	Acciaio in barre per armature di congl..., del tipo controllato in stabilimento:					
	A6.02.1.a	lavorato in cantiere armatura nervature (correnti) 12,00 x 6,90 x 1,208 armatura nervature (staffe) 84,00 x 1,00 x 0,395		100,19			
		Sommano A6.02.1.a	kg	33,60	€ 2,75		€ 367,92
156	A6.02.2	Rete in acciaio elettrosaldato a magli... ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm superficie solaio D1 (incremento 15% per sovrapposizione fogli) (98x1,15) x 2,070		233,29			
		Sommano A6.02.2	kg	233,29	€ 2,79		€ 650,88
157	A17.01.1	Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (seire IPE, IPN, HEA, HEB,					
	A17.01.1.b	in acciaio Fe430B travi acciaio di rinforzo 3,00 x 7,40 x 26,200		581,64			
		Sommano A17.01.1.b	kg	581,64	€ 5,39		€ 3.135,04
158	A7.03.01	Massetti isolanti in conglomerato ceme...edio di 50 mm, misurato per metro cubo:					
	A7.03.1.c	con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Assimilabile a getto di cls alleggerito strutturale tipo LECA 1400 o equivalente superficie solaio D1 98,00 x 0,050		4,900			
		Sommano A7.03.1.c	mc	4,900	€ 564,38		€ 2.765,46
159	A6.01.2.2	Calcestruzzo per strutture in elevazio... e l'utilizzo della pompa per il getto.					
	A6.01.2.2.1	Classe di esposizione ambientale XC1					
	A6.01.2.2.1.a	classe di resistenza a compressione C 25 /30 – Rck 30 N/mm ²					
		A Riportare:					€ 12.230,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 12.230,93
		nervature 3,00 x 6,90 x 0,25 x 0,250		1,29			
		Sommano A6.01.2.2.1.a	mc	1,29	€ 217,02		€ 279,96
160	O.01.067	Irrigidimento di solaio in legno media...indicazioni della Direzione dei Lavori.					
	O.01.067.01	Per n. 6 connettori solaio ligneo ospedale		80,00			
							
		Sommano O.01.067.01	mq	80,00	€ 63,26		€ 5.060,80
161	O.01.067	Irrigidimento di solaio in legno media...indicazioni della Direzione dei Lavori.					
	O.01.067.02	Sovrapprezzo per connettore aggiuntivo dovuto ad esigenze di calcolo solaio ligneo ospedale orditura principale 3 x 6,90 x 3 orditura secondaria 15 x 11,80 x 2		62,10 354,00			
		Sommano O.01.067.02	cad	416,10	€ 6,01		€ 2.500,76
162	A11.01.11	Isolamento termico in intradosso di so...ssuto in fibra di vetro, realizzato in:					
	A11.01.11.h	pannelli in polistirene espanso di den...uoco classe 1, conforme norma UNI 7819:					
	A11.01.11.h.1	spessore 3 cm		95,00			
							
		Sommano A11.01.11.h.1	mq	95,00	€ 72,79		€ 6.915,05
163	A11.01.11	Isolamento termico in intradosso di so...ssuto in fibra di vetro, realizzato in:					
	A11.01.11.h	pannelli in polistirene espanso di den...uoco classe 1, conforme norma UNI 7819:					
	A11.01.11.h.2	per ogni cm in più 95 x 9		855,00			
		A Riportare:		855,00			€ 26.987,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		855,00			€ 26.987,50
							
		Sommano A11.01.11.h.2	mq	855,00	€ 3,68		€ 3.146,40
		Sommano 3 CONSOLIDAMENTO SOLAI LIGNEI (tav. S1)					€ 30.133,90
		4 CONSOLIDAMENTI MURARI (tavv. S2-S3-S4-S5-S6)					
		4a VOLTE					
164	A3.01.13	Demolizione e rimozione dei materiali ...torizzata del materiale inutilizzabile. alla base della volta A1 2,00 x 13,50 x 0,50 x 0,500		6,75			
		Sommano A3.01.13	mc	6,75	€ 136,09		€ 918,61
165	A21.01.131	Consolidamento di volte in muratura di...o altro occorre per dare l'opera finita					
	A21.01.131.a	Per spessore di 4 cm volte navata centrale e campata centrale 9,2 x 13,5		124,20			
		Sommano A21.01.131.a	mq	124,20	€ 212,04		€ 26.335,37
166	A21.01.131	Consolidamento di volte in muratura di...o altro occorre per dare l'opera finita					
	A21.01.131.b	Maggiorazione per ogni cm in più volte navata centrale e campata centrale 9,2 x 13,5		124,20			
		Sommano A21.01.131.b	mq	124,20	€ 47,12		€ 5.852,30
170	A21.01.6	Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e spessore, con trapano elettrico a rotazione e					
	A21.01.6.a	muratura di tufo Ancoraggi perimetrali volta ogni 100 cm foro Ø 16 mm 45,00 x 0,40 x 16,000		288,00			
		Sommano A21.01.6.a	m/mm	288,00	€ 1,66		€ 478,08
171	A21.01.7	Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera nelle					
		Ancoraggi perimetrali volta ogni 100 cm barre Ø 12 mm 45,00 x 1,50 x 0,888		60,08			
		Sommano A21.01.7	kg	60,08	€ 12,91		€ 775,63
		A Riportare:					€ 34.359,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 34.359,99
		Sommano 4a VOLTE					€ 34.359,99
148	A21.01.6	4b CORDOLI SOMMITALI Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e spessore, con trapano elettrico a rotazione e					
	A21.01.6.a	muratura di tufo navata centrale 44,2 x 0,35 x 30		464,10			
							
		navate laterali (2x36,9) x 0,35 x 30		774,90			
							
		oratorio 45,6 x 0,35 x 30		478,80			
							
		ex cucina 30 x 0,35 x 30		315,00			
		vano scala 17 x 0,35 x 30		178,50			
		Sommano A21.01.6.a	m/mm	2.211,30	€ 1,66		€ 3.670,76
149	A21.01.7	Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera nelle navata centrale 44,2 x ,4 x 3,551		62,76			
							
		navate laterali (2x36,9) x ,4 x 3,551		104,80			
							
		A Riportare:		167,56			€ 3.670,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
150	A21.01.17	Riporto:		167,56			€ 3.670,76
		oratorio 45,6 x ,4 x 3,551		64,75			
							
		ex cucina 30 x ,4 x 3,551		42,60			
		vano scala 17 x 0,4 x 3,551		24,14			
				0,95			
		Sommano A21.01.7	kg	300,00	€ 12,91		€ 3.873,00
		Iniezioni con resine epossidiche bico...ni trattamento e spostamento di fronte.					
		navata centrale 44,2 x ,25		11,05			
							
151	A21.01.144	navate laterali (2x36,9) x ,25		18,45			
							
		oratorio 45,6 x ,25		11,40			
							
		ex cucina 30 x ,25		7,50			
		vano scala 17 x ,25		4,25			
		Sommano A21.01.17	dmc	52,65	€ 61,33		€ 3.229,02
		CORDOLO SOMMITALE PER SINGOLA PARETE R...a metro lineare di profilato metallico.					
		navata centrale		44,20			
		A Riportare:		44,20			€ 10.772,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		44,20			€ 10.772,78
		 navate laterali 2x36,9		73,80			
		 oratorio		45,60			
		 ex cucina vano scala		30,00 17,00			
		Sommano A21.01.144	m	210,60	€ 141,78		€ 29.858,87
169	A21.01.72	Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su					
	A21.01.72.d	In pietra squadrata a corsi quasi regolari. 50%					
		rincoccio e livellam. teste murarie per posa nuove orditure (considerato per h 15 cm)					
		,5 x 44,20 x 0,60 x 0,150		1,99			
		appendice posteriore (considerato per h 15 cm)					
		,5 x 6,65 x 0,60 x 0,150		0,30			
		rincoccio e livellam. teste murarie per posa nuove orditure (considerato per h 15 cm)					
		,5 x 22,65 x 0,60 x 0,150		1,02			
		appendice posteriore (considerato per h 15 cm)					
		,5 x 4,90 x 0,60 x 0,150		0,22			
		rincoccio e livellam. teste murarie per posa nuove orditure (considerato per h 15 cm)					
		,5 x 22,65 x 0,60 x 0,150		1,02			
		appendice posteriore (considerato per h 15 cm)					
		,5 x 5,50 x 0,60 x 0,150		0,25			
		rincoccio e livellam. teste murarie per posa nuove orditure (considerato per h 15					
		A Riportare:		4,80			€ 40.631,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
30	A3.02.26	Riporto:		4,80			€ 40.631,65
		cm)					
		,5 x 31,10 x 0,60 x 0,150		1,40			
		vano scala (considerato per h 15 cm)					
		,5 x 9,70 x 0,60 x 0,150		0,44			
		rincoccio e livellam. teste murarie per posa nuove orditure (considerato per h 15 cm)					
		,5 x 19,60 x 0,60 x 0,150		0,88			
		Sommano A21.01.72.d	mc	7,52	€ 1.266,04		€ 9.520,62
		Sommano 4b CORDOLI SOMMITALI					€ 50.152,27
		Riepilogo					
31	A3.02.27	4a VOLTE					€ 34.359,99
		4b CORDOLI SOMMITALI					€ 50.152,27
		Sommano 4 CONSOLIDAMENTI MURARI (tavv. S2-S3-S4-S5-S6)					€ 84.512,26
		5 SERRAMENTI (tavv. A11 - PA6)					
		5a ESTERNI					
		Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte					
		PIANO TERRA					
		PT.N.A - portone laterale sx di accesso alla sagrestia					
		40 x 1,05 x 2		84,00			
		Sommano A3.02.26	kg	84,00	€ 1,19		€ 99,96
		Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato					
		PT = PIANO TERRA - N= Nord - O= Ovest - E= Est - S= Sud - ABCD = portone, numeri = finestre					
		PT.N.B - portone laterale chiesa sx					
		1,3 x 2,35		3,06			
		PT.N.C - portone centrale chiesa					
		1,55 x 3,85		5,97			
		PT-N.D - portone laterale chiesa dx					
		1,3 x 2,35		3,06			
		PT.N.1 oculo portali laterale					
		,6 x ,6		0,36			
		PT.N.2 oculo portale laterale					
		,6 x ,6		0,36			
		PT.N.3 finestra sottoscale					
		A Riportare:		12,81			€ 99,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		12,81			€ 99,96
		,2 x ,35		0,07			
		PT.O.1 finestra scale					
		,25 x ,3		0,08			
		PT.O.A - portone					
		1,2 x 2,3		2,76			
		PT.O.2 - finestra sopra portone					
		,6 x ,5		0,30			
		PT.O.3 - finestra ospedale/oratorio					
		1,2 x 0,75		0,90			
		PT.O.4 - finestra ospedale/oratorio					
		1,25 x ,8		1,00			
		PT.S.1 - finestra ospedale/oratorio					
		,95 x 1,2		1,14			
		PT.S.2 - finestra ospedale/oratorio					
		,95 x 1,2		1,14			
		PT.S.3 - chiesa navate dx					
		1,55 x 0,55		0,85			
		PT.S.4 - chiesa navata dx parete di fondo					
		0,65 x 0,9		0,59			
		PT.S.5 - chiesa navata sx parete di fondo					
		,6 x ,9		0,54			
		PT.S.6 - chiesa navata sx					
		1,55 x 1,05		1,63			
		PT.E.1 - PVC - cucina					
		1,2 x 1,15		1,38			
		PT.E.2 - PVC - cucina					
		1,2 x 1,15		1,38			
		PIANO 1 SOTTOTETTO					
		P1.S.1 - parete di fondo ospedale/oratorio					
		,7 x ,85		0,60			
		P1.N.1 - faccetta principale sopra il portale					
		1,25 x 1,65		2,06			
		P1.N.2 - scale di accesso al sottotetto					
		,3 x ,35		0,11			
		P1.N.3 - scale di accesso al sottotetto					
		,35 x 0,4		0,14			
		Sommano A3.02.27	mq	29,48	€ 17,61		€ 519,14
32	A16.01.1	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio					
	A16.01.1.b	di larghezza fino a 6,5 cm					
		PT = PIANO TERRA - N= Nord - O= Ovest - E= Est - S= Sud - ABCD = portone, numeri = finestre					
		A Riportare:					€ 619,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 619,10
		PT.O.2 - finestra sopra portone (0,6+0,6+0,5+0,5) x ,6 x ,5		0,66			
		PT.O.3 - finestra ospedale/oratorio (1,2x2+,75x2) x 1,2 x 0,75		3,51			
		PT.O.4 - finestra ospedale/oratorio (1,25x2+,8x2) x 1,25 x ,8		4,10			
		PT.S.1 - finestra ospedale/oratorio (0,95x2+1,2x2) x ,95 x 1,2		4,90			
		PT.S.2 - finestra ospedale/oratorio (0,95x2+1,2x2) x ,95 x 1,2		4,90			
		PT.S.3 - chiesa navate dx (1,55x2+,55x2) x 1,55 x 0,55		3,58			
		PT.S.4 - chiesa navata dx parete di fondo (,65x2+,9x2) x 0,65 x 0,9		1,81			
		PT.S.5 - chiesa navata sx parete di fondo (,6x2+,9x2) x ,6 x ,9		1,62			
		PT.S.6 - chiesa navata sx (1,55x2+1,05x2) x 1,55 x 1,05		8,46			
		PT.E.1 - PVC - cucina (1,2x2+1,15x2) x 1,2 x 1,15		6,49			
		PT.E.2 - PVC - cucina (1,2x2+1,15x2) x 1,2 x 1,15		6,49			
		PIANO 1 SOTTOTETTO					
		P1.S.1 - parete di fondo ospedale/oratorio (0,7x2+,85x2) x ,7 x ,85		1,84			
		P1.N.1 - facciata principale sopra il portale (1,25x2+1,65x2) x 1,25 x 1,65		11,96			
		Sommano A16.01.1.b	m	60,32	€ 12,90		€ 778,13
33	A16.01.10	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno ad una, due, tre o quattro ante in legno,					
	A16.01.10.a	con telaio maestro ed ante dello spessore compresa tra 61 e 70 mm					
	A16.01.10.a.4	in castagno o rovere					
		PT = PIANO TERRA - N= Nord - O= Ovest - E= Est - S= Sud - ABCD = portone, numeri = finestre					
		PT.N.1 oculo portali laterale (1,5/0,36) x ,6 x ,6		1,50			
		PT.N.2 oculo portale laterale (1,5/0,36) x ,6 x ,6		1,50			
		PT.N.3 finestra sottoscale (1,5/0,07) x ,2 x ,35		1,50			
		A Riportare:		4,50			€ 1.397,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		4,50			€ 1.397,23
		PT.O.1 finestra scale (1,5/0,075) x ,25 x ,3		1,50			
		PT.O.2 - finestra sopra portone (1,5/0,3) x ,6 x ,5		1,50			
		PT.O.3 - finestra ospedale/oratorio (1,5/0,9) x 1,2 x 0,75		1,50			
		PT.O.4 - finestra ospedale/oratorio (1,5/1) x 1,25 x ,8		1,50			
		PT.S.1 - finestra ospedale/oratorio (1,5/1,14) x ,95 x 1,2		1,50			
		PT.S.2 - finestra ospedale/oratorio (1,5/1,14) x ,95 x 1,2		1,50			
		PT.S.3 - chiesa navate dx (1,5/0,85) x 1,55 x 0,55		1,50			
		PT.S.4 - chiesa navata dx parete di fondo (1,5/59) x 0,65 x 0,9		1,49			
		PT.S.5 - chiesa navata sx parete di fondo (1,5/54) x ,6 x ,9		1,50			
		PT.S.6 - chiesa navata sx 1,55 x 1,05		1,63			
		PT.E.1 - PVC - cucina (1,5/1,38) x 1,2 x 1,15		1,50			
		PT.E.2 - PVC - cucina (1,5/1,38) x 1,2 x 1,15		1,50			
		PIANO 1 SOTTOTETTO					
		P1.S.1 - parete di fondo ospedale/oratorio (1,5/0,59) x ,7 x ,85		1,51			
		P1.N.1 - faccetta principale sopra il portale 1,25 x 1,65		2,06			
		P1.N.2 - scale di accesso al sottotetto (1,5/105) x ,3 x ,35		1,50			
		P1.N.3 - scale di accesso al sottotetto (1,5/14) x ,35 x 0,4		1,50			
		Sommano A16.01.10.a.4	mq	29,19	€ 650,00		€ 18.973,50
34	A19.01.4	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli incolori con intercapedine 6÷12 mm, poste					
	A19.01.4.a	spessore dei cristalli pari a 4 mm PT = PIANO TERRA - N= Nord - O= Ovest - E= Est - S= Sud - ABCD = portone, numeri = finestre					
		PT.N.1 oculo portali laterale (1/0,36) x ,6 x ,6		1,00			
		PT.N.2 oculo portale laterale					
		A Riportare:		1,00			€ 20.370,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		1,00			€ 20.370,73
		(1/0,36) x ,6 x ,6		1,00			
		PT.N.3 finestra sottoscale					
		(1/0,07) x ,2 x ,35		1,00			
		PT.O.1 finestra scale					
		(1/0,075) x ,25 x ,3		1,00			
		PT.O.2 - finestra sopra portone					
		(1/0,3) x ,6 x ,5		1,00			
		PT.O.3 - finestra ospedale/oratorio					
		(1/0,9) x 1,2 x 0,75		1,00			
		PT.O.4 - finestra ospedale/oratorio					
		1,25 x ,8		1,00			
		PT.S.1 - finestra ospedale/oratorio					
		1,14 x ,95 x 1,2		1,30			
		PT.S.2 - finestra ospedale/oratorio					
		1,14 x ,95 x 1,2		1,30			
		PT.S.3 - chiesa navate dx					
		(1/0,85) x 1,55 x 0,55		1,01			
		PT.S.4 - chiesa navata dx parete di fondo					
		(1/,59) x 0,65 x 0,9		0,99			
		PT.S.5 - chiesa navata sx parete di fondo					
		(1/,54) x ,6 x ,9		1,00			
		PT.S.6 - chiesa navata sx					
		1,55 x 1,05		1,63			
		PT.E.1 - PVC - cucina					
		1,2 x 1,15		1,38			
		PT.E.2 - PVC - cucina					
		1,2 x 1,15		1,38			
		PIANO 1 SOTTOTETTO					
		P1.S.1 - parete di fondo ospedale/oratorio					
		(1/0,59) x ,7 x ,85		1,01			
		P1.N.1 - faccetta principale sopra il portale					
		1,25 x 1,65		2,06			
		P1.N.2 - scale di accesso al sottotetto					
		(1/0,105) x ,3 x ,35		1,00			
		P1.N.3 - scale di accesso al sottotetto					
		(1/,14) x ,35 x 0,4		1,00			
		Sommano A19.01.4.a	mq	22,06	€ 90,98		€ 2.007,02
35	A16.01.12	Controsportelli in legno con intelaiatura di sezione non inferiore a 70x25 mm, scorniciato sulla					
	A16.01.12.d	in castagno o rovere					
		PT = PIANO TERRA - N= Nord - O= Ovest - E= Est - S= Sud - ABCD = portone, numeri = finestre					
		A Riportare:					€ 22.377,75





COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 22.377,75
		PT.O.2 - finestra sopra portone (1,5/0,3) x ,6 x ,5		1,50			
		PT.O.3 - finestra ospedale/oratorio (1,5/0,9) x 1,2 x 0,75		1,50			
		PT.O.4 - finestra ospedale/oratorio (1,5/1) x 1,25 x ,8		1,50			
		PT.S.1 - finestra ospedale/oratorio (1,5/1,14) x ,95 x 1,2		1,50			
		PT.S.2 - finestra ospedale/oratorio (1,5/1,14) x ,95 x 1,2		1,50			
		PT.S.3 - chiesa navate dx (1,5/0,85) x 1,55 x 0,55		1,50			
		PT.S.4 - chiesa navata dx parete di fondo (1,5/59) x 0,65 x 0,9		1,49			
		PT.S.5 - chiesa navata sx parete di fondo (1,5/54) x ,6 x ,9		1,50			
		PT.S.6 - chiesa navata sx 1,55 x 1,05		1,63			
		PT.E.1 - cucina (1,5/1,38) x 1,2 x 1,15		1,50			
		PT.E.2 - cucina (1,5/1,38) x 1,2 x 1,15		1,50			
		PIANO 1 SOTTOTETTO					
		P1.S.1 - parete di fondo ospedale/oratorio (1,5/0,59) x ,7 x ,85		1,51			
		P1.N.1 - faccita principale sopra il portale 1,25 x 1,65		2,06			
		Sommano A16.01.12.d	mq	20,19	€ 260,00		€ 5.249,40
36	A16.01.3	Portone alla mercantile ad una o due partite anche di diversa larghezza in legno costituito da					
	A16.01.3.d	di castagno - mogano - noce Tanganika					
		PT.N.A - portone laterale sx di accesso alla sagrestia 1,05 x 2		2,10			
		Sommano A16.01.3.d	mq	2,10	€ 880,44		€ 1.848,92
37	H1.05.2	Recupero degli infissi esterni in legno esistenti comprendente le seguenti lavorazioni: Smontaggio					
	H1.05.2.b	Per infissi con scuretti. PT = PIANO TERRA - N= Nord - O= Ovest - E= Est - S= Sud - ABCD = portone, numeri = finestre PT.N.B - portone laterale chiesa sx					
		A Riportare:					€ 29.476,07






COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 29.476,07
		1,3 x 2,35		3,06			
		PT.N.C - portone centrale chiesa					
		1,55 x 3,85		5,97			
		PT.N.D - portone laterale chiesa dx					
		1,3 x 2,35		3,06			
		PT.O.A - portone su giardino					
		1,2 x 2,3		2,76			
		Sommano H1.05.2.b	mq	14,85	€ 276,36		€ 4.103,95
		Sommano 5a ESTERNI					€ 33.580,02
		5b INTERNI					
105	2.4.120.CA M	RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di inf...rispondente ai C.A.M (D.M. 23/06 /2022).					
		SERRAMENTI INTERNI PIANO TERRA					
		PT.a - porta antibagno cucina					
		,75 x 2,2		1,65			
		PT.b - porta bagno					
		,9 x 2,1		1,89			
		PT.c - portoncino a due ante corridoio					
		1,15 x 2,25		2,59			
		PT.d - porta sottoscale					
		1,1 x 1,75		1,93			
		PT.e - porta corridoio-oratorio					
		1 x 1,85		1,85			
		PT.f - porta scala					
		1 x 2		2,00			
		Sommano 2.4.120.CAM	mq	11,91	€ 24,90		€ 296,56
106	A16.01.1	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio					
	A16.01.1.d	di larghezza fino a 11 cm					
		PT.m - WC ufficio					
		,7+2,1x2		4,90			
		PT.l - disabili					
		0,9+2,1x2		5,10			
		Sommano A16.01.1.d	m	10,00	€ 16,59		€ 165,90
107	9.6.50.0	CONTROTELAIO PER PORTA SCORREVOLE. Fornitura e posa in opera di controtelaio metallico in lamiera					
	9.6.50.3	3) Controtelaio sede interna mm. 58/83, predisposto per pareti interne in cartongesso dello spessore					
		A Riportare:					€ 462,46



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 462,46
		PT.h - zona bagni (scorrevole)		1,00			
		PT.i - piccolo		1,00			
		Sommano 9.6.50.3	cad	2,00	€ 255,00		€ 510,00
108	A16.01.8	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopralluce fisso o apribile a vasistas,					
	A16.01.8.b	di legno noce estero evaporato compresa verniciatura con resine poliuretaniche:					
	A16.01.8.b.1	ad un'anta					
		PT.m - WC ufficio					
		0,7 x 2,1		1,47			
		PT.l - disabili					
		0,9 x 2,1		1,89			
		PT.i - piccolo					
		,7 x 2,1		1,47			
		PT.h - zona bagni (scorrevole)					
		,9 x 2,1		1,89			
		Sommano A16.01.8.b.1	mq	6,72	€ 321,57		€ 2.160,95
109	PF.0013.0006.0245	MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UN'ANTA per realizzazione di PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA cm					
		PT.h - zona bagni (scorrevole)		1,00			
		PT.i - piccolo		1,00			
		Sommano PF.0013.0006.0245	cad.	2,00	€ 247,35		€ 494,70
110	H1.05.2	Recupero degli infissi esterni in legno esistenti comprendente le seguenti lavorazioni: Smontaggio					
	H1.05.2.a	Per infissi senza scuretti.					
		PT.c - portoncino a due ante verso corridoio					
		2 x 1,15 x 2,25		5,18			
		PT.e - porta corridoio-oratorio					
		2 x 1 x 1,85		3,70			
		PT.d - porta sottoscale					
		2 x 1,1 x 1,75		3,85			
		PT.f - porta scala					
		2 x 1 x 2		4,00			
		PT.g - porta corridoio-oratorio					
		2 x 1 x 1,85		3,70			
		Sommano H1.05.2.a	mq	20,43	€ 193,79		€ 3.959,13
111	A17.02.4	Infissi in ferro per porte e finestre in profilati scatolati, costituita da telaio a					
		A Riportare:					€ 7.587,24



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 7.587,24
	A17.02.4.f	muro dello in profilati tubolari zincati P1.a - scale/sottotetto 0,9 x 2 P1.b - sottotetto/volte ,9 x 2 Sommano A17.02.4.f	mq	1,80 1,80 <u>3,60</u>	€ 211,83		€ 762,59
112	A20.03.7	Verniciatura in colori correnti chiari... dare il lavoro finito a regola d'arte:					
	A20.03.7.a	smalto sintetico opaco P1 - scale/sottotetto 2 x 0,9 x 2 P2 - sottotetto/volte 2 x ,9 x 2 Sommano A20.03.7.a	mq	3,60 3,60 <u>7,20</u>	€ 18,34		€ 132,05
274	A17.02.4	Infissi in ferro per porte e finestre in profilati scatolati, costituita da telaio a muro dello					
	A17.02.4.f	in profilati tubolari zincati bussola (2,4+1,2+1,2) x 3,7 1,2 x 2,4 Sommano A17.02.4.f	mq	17,76 2,88 <u>20,64</u>	€ 211,83		€ 4.372,17
275	A19.01.2	Cristallo di sicurezza stratificato ti... sfridi, minimo da contabilizzare 1 mq:					
	A19.01.2.b	spessore 8/9 mm bussola (2,4+1,2+1,2) x 3,7 Sommano A19.01.2.b	mq	17,76 <u>17,76</u>	€ 114,11		€ 2.026,59
		Sommano 5b INTERNI					€ 14.880,64
		Riepilogo					
		5a ESTERNI					€ 33.580,02
		5b INTERNI					€ 14.880,64
		Sommano 5 SERRAMENTI (tavv. A11 - PA6)					€ 48.460,66
		6 PREDISPOSIZIONE IMPIANTI (tavv. I1-I2-I3)					
38	A3.01.19	Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e					
	A3.01.19.a	per tracce in muratura di pietrame calcareo:					






COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
39	A3.01.19.a.1	della sezione fino a 100 cmq	m	15,00	€ 32,02		€ 480,30
		Sommano A3.01.19.a.1		15,00			
	A21.01.4	Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e	m/mm	112,00	€ 2,60		€ 291,20
	A21.01.4.b	muratura in pietrame e mattoni 4 x ,8 x 35		112,00			
189	D05.36.003	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E. ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 25	m	121,160	2,98		€ 361,06
		DISTRIBUZIONE DORSALE		121,160			
190	D05.36.004	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E. ... re nero) autoestinguente, in opera:	m	120,000	€ 3,36		€ 403,20
		DISTRIBUZIONE DORSALE		120,000			
191	D05.36.005	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E. ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 40	m	50,000	3,75		€ 187,50
		DISTRIBUZIONE DORSALE		50,000			
192	D05.36.006	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E. ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 50	m	50,000	4,39		€ 219,50
		DISTRIBUZIONE DORSALE		50,000			
205	15.01.0001	CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA	cad	1,000	17,20		€ 17,20
		SERVIZI DISABILI		1,000			
206	15.01.0003.002	INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI COMANDO PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE. Per punto di comando	cad	1,000	4,50		€ 4,50
		SERVIZI DISABILI		1,000			
		Sommano 15.01.0003.002					
		A Riportare:					€ 1.964,46





COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
208	15.01.0006.001	Riporto:					€ 1.964,46
		CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE A SEZIONE CIRCOLARE. In tubazione in PVC IP4X					
		SALA ESPOSITIVA - Alimentazione binari fari luce UPS		4,000			
		Sommano 15.01.0006.001	cad	4,000	22,00		€ 88,00
40	A7.03.06	Sommano 6 PREDISPOSIZIONE IMPIANTI (tavv. I1-I2-I3)					€ 2.052,46
		7 MASSETTI E GRETONATI (tavv. PA5)					
		Massetto premiscelato pronto all'impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata					
		A7.03.6.a per uno spessore fino a 20 mm circa					
		pavimentazione sagrestia ex cucina		41,15			
							
		pavimentazione chiesa		182,60			
							
		pavimentazione corridoio		13,40			
							
41	A7.03.06	pavimentazione oratorio		81,35			
							
		pavimentazione sottoscale		1,70			
							
		Sommano A7.03.6.a	mq	320,20	€ 35,03		€ 11.216,61
		A7.03.6.b					
		Massetto premiscelato pronto all'impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata					
		maggiorazione per ogni 10 mm in più di					
		A Riportare:					€ 11.216,61





COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 11.216,61
		spessore pavimentazione sagrestia ex cucina 41,15 x 1		41,15			
							
		pavimentazione chiesa 182,60 x 1		182,60			
							
		pavimentazione corridoio 13,40 x 1		13,40			
							
		pavimentazione oratorio 81,35 x 1		81,35			
							
		pavimentazione sottoscale 1,7 x 1		1,70			
							
		Sommano A7.03.6.b	mq	320,20	€ 4,38		€ 1.402,48
42	A7.03.06	Massetto premiscelato pronto all'impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata					
	A7.03.6.c	sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera all'interno del massetto di una rete elettrosaldata					
		pavimentazione sagrestia ex cucina		41,15			
							
		pavimentazione chiesa		182,60			
		A Riportare:		223,75			€ 12.619,09






COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		223,75			€ 12.619,09
		 pavimentazione corridoio		13,40			
		 pavimentazione oratorio		81,35			
		 pavimentazione sottoscale		1,70			
		Sommano A7.03.6.c	mq	320,20	€ 7,78		€ 2.491,16
		Sommano 7 MASSETTI E GRETONATI (tavv. PA5)					€ 15.110,25
		8 TRAMEZZATURE (tav. PA3)					
43	A9.04.2	Struttura metallica per sole contropareti interne ed esterne, fornita e posta in opera, da addossare					
	A9.04.2.b	mm. 15x50x15 oppure 18x50x18 oppure 27x50x27, di spessore 0,6 mm. interasse cm. 40.					
		parete divisoria con ufficio (2,678+1,10+,12) x 2,4		9,36			
		parete divisoria tra bagni (1,95+0,65) x 2,4		6,24			
		parete bagno piccolo 1,78 x 2,4		4,27			
		parete divisoria longitudinale 2,58 x 2,4		6,19			
		altre quantità		0,94			
		Sommano A9.04.2.b	mq	27,00	€ 55,32		€ 1.493,64
44	A9.04.4	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la					
	A9.04.4.k	Lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm.					
		A Riportare:					€ 1.493,64







COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 1.493,64
		parete divisoria con ufficio 2 x (2,678+1,10+,12) x 2,4		18,72			
		parete divisoria tra bagni 2 x (1,95+0,65) x 2,4		12,48			
		parete bagno piccolo 2 x 1,78 x 2,4		8,54			
		parete divisoria longitudinale 2 x 2,58 x 2,4		12,38			
		altre quantità 2x,94		1,88			
		Sommano A9.04.4.k	mq	54,00	€ 20,49		€ 1.106,46
113	A17.03.1	Serramenti a taglio termico eseguiti c...40Db (minimo da contabilizzare 1,50 mq)					
	A17.03.1.1	Pareti divisorie in vetro composte da ... di rifinitura compresa la zoccolatura: 5,54 x 2,4		13,30			
		Sommano A17.03.1.1	mq	13,30	€ 488,12		€ 6.492,00
		Sommano 8 TRAMEZZATURE (tav. PA3)					€ 9.092,10
		9 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (tav. PA5)					
		9a DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E MOVIMENTAZIONI					
67	A3.02.10	Rimozione di pavimentazione eseguita c...ia o cemento da contabilizzare a parte:					
	A3.02.10.e	piastrelle in grès o cotto pavimentazione sagrestia ex cucina		41,15			
							
		pavimentazione chiesa		182,60			
							
		pavimentazione corridoio		13,40			
							
		pavimentazione oratorio		81,35			
		A Riportare:		318,50			





COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
114	NP.rim.pav	Riporto:		318,50			
							
		pavimentazione sottoscale		1,70			
							
		Sommano A3.02.10.e	mq	320,20	€ 16,01	€	5.126,40
		Sovrapprezzo per rimozione pavimentazi...menti inutilizzabili da pagarsi a parte					
		pavimentazione chiesa		182,60			
							
		pavimentazione corridoio		13,40			
							
115	A3.01.14 A3.01.14.a	pavimentazione oratorio		81,35			
							
		pavimentazione sottoscale		1,70			
							
		Sommano NP.rim.pav	mq	279,05	€ 18,51	€	5.165,22
		Demolizione di sottofondi di pavimenti...torizzata del materiale inutilizzabile:					
		massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati					
		pavimentazione sagrestia ex cucina 41,15 x ,2		8,23			
		A Riportare:		8,23		€	10.291,62



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		8,23			€ 10.291,62
		 pavimentazione chiesa 182,60 x ,2		36,52			
		 pavimentazione corridoio 13,40 x ,2		2,68			
		 pavimentazione oratorio 81,35 x ,2		16,27			
		 pavimentazione sottoscale 1,7 x ,2		0,34			
		 Sommano A3.01.14.a	mc	64,04	€ 112,07		€ 7.176,96
116	A3.03.3	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura per percorsi fino a 50 m					
	A3.03.3.a	pavimentazione sagrestia ex cucina 41,15 x ,25		10,29			
		 pavimentazione chiesa 182,60 x ,25		45,65			
		A Riportare:		55,94			€ 17.468,58




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		55,94			€ 17.468,58
		 pavimentazione corridoio 13,40 x ,25		3,35			
		 pavimentazione oratorio 81,35 x ,25		20,34			
		 pavimentazione sottoscale 1,7 x ,25		0,43			
		 Sommano A3.03.3.a	mc	80,06	€ 37,62		€ 3.011,86
		Sommano 9a DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E MOVIMENTAZIONI					€ 20.480,44
		9b RESTAURO PAVIMENTI					
62	G1.12.12	Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari,					
	G1.12.12.a	pulizia di pavimenti e superfici orizzontali in genere					
		pavimentazione chiesa		182,60			
		 pavimentazione corridoio		13,40			
		 pavimentazione oratorio		81,35			
		A Riportare:		277,35			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
63	G1.09.1 G1.09.1.b	Riporto:		277,35			
							
		pavimentazione sottoscale		1,70			
							
		Sommano G1.12.12.a	mq	279,05	€ 1,25	€	348,81
		Esecuzione di rappezzo di pavimento in piastrelle di ceramica, marmette, lastre di marmo o qualsiasi					
		pavimenti in piastrelle con spessore da 13 a 35 mm					
		tra il 10% ed il 20% ca di tutte le pavimentazioni esistenti					
		pavimentazione chiesa 182,60 x ,15		27,39			
							
64	6.5.170.0	pavimentazione corridoio 13,40 x ,15		2,01			
							
		pavimentazione oratorio 81,35 x ,15		12,20			
							
		pavimentazione sottoscale 1,7 x ,15		0,26			
							
64	6.5.170.0	Sommano G1.09.1.b	mq	41,86	€ 199,39	€	8.346,47
		PULITURA E TRATTAMENTO DI PAVIMENTI DI COTTO ESISTENTI. A Riportare:				€	8.695,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 8.695,28
	6.5.170.1	Pulitura e trattamento con impregnanti 1) Trattamento eseguito a mano. chiesa 		191,00			
		ex ospedale 		81,50			
		corridoio e sottoscala 		17,50			
		Sommano 6.5.170.1	mq	290,00	€ 14,80		€ 4.292,00
65	6.5.170.0	PULITURA E TRATTAMENTO DI PAVIMENTI DI COTTO ESISTENTI.					
	6.5.170.3.CAM	Pulitura e trattamento con impregnanti 3.CAM) Compenso alle voci 6.5.170.1 e 6.5.170.2. per lavorazione rispondente ai C.A.M. C.A.M. - chiesa 		191,00			
		ex ospedale 		81,50			
		corridoio e sottoscala 		17,50			
		Sommano 6.5.170.3.CAM	mq	290,00	€ 0,50		€ 145,00
		Sommano 9b RESTAURO PAVIMENTI					€ 13.132,28
266	H1.08.6	9c NUOVE PAVIMENTAZIONI Realizzazione di pavimento o rivestimento					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
66	H1.08.6	continuo e decorativo con spessore 2/3 ufficio	mq	23,10	€ 126,99		
							
		Sommano H1.08.6		23,10			€ 2.933,47
		Sommano 9c NUOVE PAVIMENTAZIONI					€ 2.933,47
		9d RIVESTIMENTI					
		Realizzazione di pavimento o rivestimento continuo e decorativo con spessore 2/3 WC ufficio		15,04			
		(1,83 + 1,93 + 1,83 + 1,93) x 2					
							
		WC disabili		19,38			
		(2,58 + 1,35 + 0,32 + 0,60 + 2,90 + 1,94) x 2					
			mq		€ 126,99		
		WC piccolo		13,52			
		(1,78 + 1,60 + 0,51 + 0,32 + 1,27 + 1,28) x 2					
							
		lavabi antibagno		6,06			
		(0,60 + 1,83 + 0,60) x 2					
							
		Sommano H1.08.6		54,00			€ 6.857,46
		Sommano 9d RIVESTIMENTI					€ 6.857,46
		Riepilogo					
		9a DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E MOVIMENTAZIONI	A Riportare:				€ 20.480,44
							€ 20.480,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 20.480,44
		9b RESTAURO PAVIMENTI					€ 13.132,28
		9c NUOVE PAVIMENTAZIONI					€ 2.933,47
		9d RIVESTIMENTI					€ 6.857,46
		Sommano 9 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (tav. PA5)					€ 43.403,65
		10 CONTROSOFFITTI BAGNI					
117	A7.01.9	Solaio in profilati di ferro e tavello... eventuali conglomerati di riempimento:					
	A7.01.9.a	con semplice tavellonato dello spessore di 6÷7 cm blocco bagni		18,00			
							
		Sommano A7.01.9.a	mq	18,00	€ 38,92		€ 700,56
118	A17.01.1	Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (seire IPE, IPN, HEA, HEB,					
	A17.01.1.b	in acciaio Fe430B blocco bagni 5 x 4,2 x 10,4 bulloneri e varie		218,40 11,60			
		Sommano A17.01.1.b	kg	230,00	€ 5,39		€ 1.239,70
119	A6.01.2.7	Calcestruzzo speciale leggero con argi...ono esclusi i ponteggi e le casseforme.					
	A6.01.2.7.b	massa volumica 1600 Kg/mc e classe di ...a a compressione C 16/20 – Rck 20 N /mmq blocco bagni 18 x 0,08		1,44			
							
		Sommano A6.01.2.7.b	mc	1,44	€ 313,38		€ 451,27
120	A13.01.1	Struttura metallica per controsoffitti...o altro occorre per dare l'opera finita					
	A13.01.1.b	Struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 60 o 80. blocco bagni		18,00			
		A Riportare:		18,00			€ 2.391,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		18,00			€ 2.391,53
							
		Sommano A13.01.1.b	mq	18,00	€ 66,11		€ 1.189,98
121	A13.01.4	Fornitura e posa in opera di lastra pr...o altro occorre per dare l'opera finita					
	A13.01.4.b	Lastra termoisolante spessore 12,5 mm ... vetro densità assimilabile a 90 kg/mc. blocco bagni		18,00			
							
		Sommano A13.01.4.b	mq	18,00	€ 49,24		€ 886,32
122	A14.01.8	Pavimento antipolvere e antiusura da e...ntiabrasione e resistenza ai detergenti blocco bagni - lisciatura estradosso		18,00			
							
		Sommano A14.01.8	mq	18,00	€ 27,58		€ 496,44
		Sommano 10 CONTROSOFFITTI BAGNI					€ 4.964,27
		11 IMPIANTO IDRAULICO (tav. I3)					
53	E01.178	Rete generale di distribuzione acqua calda /fredda per un bagno standard realizzata all'interno del					
		WC uffici		1,00			
		WC disabili		1,00			
		WC piccolo		1,00			
		Sommano E01.178	cad	3,00	€ 911,20		€ 2.733,60
54	E01.051	Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc a norma UNI EN					
		WC uffici		1,00			
		WC disabili		1,00			
		WC piccolo		1,00			
		Sommano E01.051	cad	3,00	€ 700,26		€ 2.100,78
55	E01.048	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a					
		A Riportare:					€ 4.834,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 4.834,38
	E01.048.d	collettore, con tubo in vaso		3,00			
		Sommano E01.048.d	cad	3,00	€ 120,41		€ 361,23
56	E01.058	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno					
	E01.058.a	Allaccio per lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo					
		WC uffici		1,00			
		WC disabili		1,00			
		WC piccolo		1,00			
		antibagno		2,00			
		Sommano E01.058.a	cad	5,00	€ 197,80		€ 989,00
57	E01.058	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno					
	E01.058.m	Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.					
		WC uffici		1,00			
		WC disabili		1,00			
		WC piccolo		1,00			
		Sommano E01.058.m	cad	3,00	€ 111,55		€ 334,65
58	E01.058	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno					
	E01.058.o	Allaccio per cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro					
		WC uffici		1,00			
		WC disabili		1,00			
		WC piccolo		1,00			
		Sommano E01.058.o	cad	3,00	€ 129,95		€ 389,85
59	E01.058	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno					
	E01.058.q	Allaccio per scaldacqua elettrico o termoelettrico - diametro minimo della tubazione d'adduzione		1,00			
		Sommano E01.058.q	cad	1,00	€ 131,10		€ 131,10
60	E01.181	Scalda acqua elettrico (classe energetica C secondo direttiva ErP) coibentato internamente con uno					
	E01.181.b	da 50 l, verticale, con resistenza elettrica da 1.200 W		1,00			
		A Riportare:		1,00			€ 7.040,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		1,00			€ 7.040,21
		Sommano E01.181.b	cad	1,00	€ 229,57		€ 229,57
61	E01.012	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque					
	E01.012.f	diametro 90 mm		20,00			
		Sommano E01.012.f	m	20,00	€ 25,17		€ 503,40
		Sommano 11 IMPIANTO IDRAULICO (tav. I3)					€ 7.773,18
		12 SANITARI ED ARREDO BAGNO (tavv. PA3-I3)					
72	E01.065	Vaso igienico a sifone incorporato in ...ci, con esclusione delle opere murarie:					
	E01.065.a	per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica					
		WC uffici		1,00			
		WC piccolo		1,00			
		Sommano E01.065.a	cad	2,00	€ 352,14		€ 704,28
73	E01.186	Cassetta da incasso da 7,5 l, posata i...amento al sanitario: per WC a pavimento					
		WC uffici		1,00			
		WC disabili		1,00			
		WC piccolo		1,00			
		Sommano E01.186	cad	3,00	€ 353,81		€ 1.061,43
74	E01.077	Lavabo in porcellana vetrificata (vetr...te, con esclusione delle opere murarie:					
	E01.077.b	delle dimensioni di circa 65 x 50 cm					
		WC uffici		1,00			
		WC piccolo		1,00			
		antibagno		2,00			
		Sommano E01.077.b	cad	4,00	€ 476,63		€ 1.906,52
75	E01.077	Lavabo in porcellana vetrificata (vetr...te, con esclusione delle opere murarie:					
	E01.077.c	sovrapprezzo per colonna in vetrochina					
		WC uffici		1,00			
		WC piccolo		1,00			
		antibagno		2,00			
		Sommano E01.077.c	cad	4,00	€ 118,17		€ 472,68
76	E01.047	Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante asciutto:					
	E01.047.b	diametro 3/4"		1,00			
		A Riportare:		1,00			€ 4.144,91

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		1,00			€ 4.144,91
		Sommano E01.047.b	cad	1,00	€ 77,18		€ 77,18
77	E01.102	Lavabo in ceramica con fronte concavo,...era con esclusione delle opere murarie:					
	E01.102.b	con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato					
		WC disabili		1,00			
		Sommano E01.102.b	cad	1,00	€ 807,00		€ 807,00
78	E01.103	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica c...era con esclusione delle opere murarie:					
	E01.103.a	installato a pavimento					
		WC disabili		1,00			
		Sommano E01.103.a	cad	1,00	€ 795,33		€ 795,33
79	E01.107	Maniglione orizzontale per doccia, vas...m, in opera compresi stop di fissaggio:					
	E01.107.b	interasse degli agganci a muro 405 mm		2,00			
		Sommano E01.107.b	cad	2,00	€ 79,35		€ 158,70
		Sommano 12 SANITARI ED ARREDO BAGNO (tavv. PA3-I3)					€ 5.983,12
		13 IMPIANTO TERMICO (tav. I2)					
172	E02.004.a	Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento ... tire i Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione.		1,000			
		Sommano E02.004.a	cad	1,000	3.467,66		€ 3.467,66
173	E02.004.b	Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento ... tire i Quota aggiuntiva per pannello radiante a pavimento.		320,000			
		Sommano E02.004.b	mq	320,000	85,68		€ 27.417,60
174	E03.210.f	refrigeratore e pompa di calore dotato di pompa di circol ... frigorifera 40 kW, EER 2,85; resa termica 42 kW, COP 3,32		1,000			
		Sommano E03.210.f	cad	1,000	17.345,00		€ 17.345,00
175	E02.098.b	Collettore complanare costituito da moduli in ottone stam ... re murarie: 3/4"x 16 mm: lunghezza 140 mm, attacchi n. 4 +4		1,000			
		A Riportare:		1,000			€ 48.230,26

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		1,000			€ 48.230,26
		Sommano E02.098.b	cad	1,000	189,14		€ 189,14
176	E01.008.b	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla ... tti e raccordi elettrici a saldare: diametro esterno 32 mm		20,000			
		Sommano E01.008.b	m	20,000	9,63		€ 192,60
177	E01.048.b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, med ... dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo		2,000			
		Sommano E01.048.b	cad	2,000	188,57		€ 377,14
178	E01.048	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in		1,000			
	E01.048.d	vaso		1,000			
		Sommano E01.048.d	cad	1,000	€ 120,41		€ 120,41
179	E01.044.d	Valvola d'arresto a sfera cromata, con maniglia a farfall ... orazione, nonché ogni altro onere e magistero: diametro 1"		2,000			
		Sommano E01.044.d	cad	2,000	21,57		€ 43,14
		Sommano 13 IMPIANTO TERMICO (tav. I2)					€ 49.152,69
		14 IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (tav. I1)					
		14a DISTRIBUZIONE, PUNTI LUCE, FM E TERRA					
180	D01.03.001.b	Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizz ... ola d'arte. per ogni collegamento incluse le opere murarie		1,000			
		IMPIANTO DI TERRA		1,000			
		Sommano D01.03.001.b	cad	1,000	30,99		€ 30,99
181	D01.03.002.b	Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata ... ra a regola d'arte: per ogni nodo incluse le opere murarie		1,000			
		IMPIANTO DI TERRA - barra QE.G		1,000			
		Sommano D01.03.002.b	cad	1,000	97,61		€ 97,61
199	D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato					
		A Riportare:					€ 128,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 128,60
		(semplice)					
		[Luci ORDINARIE]					
		UFFICIO PERSONALE		4,000			
		SERVIZI IGIENICI		10,000			
		SCALA E CONNETTIVI		6,000			
		SALA CONFERENZE - perimetrali a parete		6,000			
		SALA CONFERENZE - Alimentazione binari fari luce		2,000			
		LOCALI SOTTOTETTO		19,000			
		SEGNAGRADINI GIARDINO		21,000			
		SEGNAGRADINI FACCIA		7,000			
		LAMPIONI GIARDINO		3,000			
		FARI ESTERNI		2,000			
		[Luci SICUREZZA]					
		UFFICIO PERSONALE		1,000			
		SERVIZI IGIENICI		4,000			
		SCALA E CONNETTIVI - U.S.		7,000			
		SALA CONFERENZE		8,000			
		Sommano D01.01.001.a	cad	100,000	19,36		€ 1.936,00
200	D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... giatura. incluse le opere murarie con conduttori tipo FS17					
				100,000			
		Sommano D01.01.002.b	cad	100,000	13,18		€ 1.318,00
201	D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore ,invertitore ecc.)					
		UFFICIO PERSONALE		2,000			
		SERVIZI IGIENICI		5,000			
		SCALA E CONNETTIVI		6,000			
		SALA ESPOSITIVA		12,000			
		SALA CONFERENZE		6,000			
		LOCALI SOTTOTETTO		4,000			
		Sommano D01.01.001.c	cad	35,000	10,08		€ 352,80
202	D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando					
				35,000			
		Sommano D01.01.003.b	cad	35,000	5,04		€ 176,40
203	D01.01.010.	Incremento al punto luce per relè passo					
		A Riportare:					€ 3.911,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 3.911,80
	b	-passo o monostabi ... o quanto altro occorre per dare l'opera finita: a due poli SALA ESPOSITIVA SALA CONFERENZE		12,000 6,000 3,000			
		Sommano D01.01.010.b	cad	21,000	17,81	€	374,01
204	D01.01.011.a	Punto di comando con ricevitore a raggi infrarossi con pu ... corre per dare l'opera finita: ad un canale con regolatore [assimilato comando rilevazione presenza] SERVIZI IGIENICI		5,000			
		Sommano D01.01.011.a	cad	5,000	77,46	€	387,30
207	D01.01.004.a	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) SALA ESPOSITIVA - Alimentazione binari fari luce		15,000			
		Sommano D01.01.004.a	cad	15,000	21,69	€	325,35
209	15.01.0014.002	PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VIS ... RISCHIO ALTO. Per punto luce con conduttore di protezione SALA ESPOSITIVA - Alimentazione binari fari luce UPS		4,000			
		Sommano 15.01.0014.002	cad	4,000	70,00	€	280,00
210	15.03.0040.001	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA. Per ogni punto di chiamata. SERVIZI DISABILI		1,000			
		Sommano 15.03.0040.001	cad	1,000	98,00	€	98,00
211	D01.02.001.f	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... era finita a regola d'arte. per presa UNEL 16A e 10/16 A+T UFFICIO PERSONALE SCALA E CONNETTIVI SALA CONFERENZE LOCALI SOTTOTETTO		4,000 1,000 7,000 1,000			
		Sommano D01.02.001.f	cad	13,000	27,11	€	352,43
212	D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola					
		A Riportare:				€	5.728,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 5.728,89
		UFFICIO PERSONALE		4,000			
		SCALA E CONNETTIVI		1,000			
		SALA CONFERENZE		7,000			
		LOCALI SOTTOTETTO		1,000			
		Sommano D01.02.001.b	cad	13,000	5,04		€ 65,52
213	D01.02.001.c	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio					
		ASCIUGAMANI SERVIZI		3,000			
		ESTRATTORI SERVIZI		2,000			
		RACK UFFICIO		1,000			
		POMPA CALORE UFFICIO		1,000			
		PROIETTORE MULTIMEDIALE		1,000			
		TELO MOTORIZZATO PROIEZIONI		1,000			
		Sommano D01.02.001.c	cad	9,000	20,14		€ 181,26
214	D01.02.001.d	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... elettrico trifase escluso il collegamento all'apparecchio					
		POMPA CALORE IMPIANTO					
		RADIANTE		1,000			
		POMPA CALORE SALA					
		CONFERENZE		1,000			
		Sommano D01.02.001.d	cad	2,000	24,01		€ 48,02
215	D01.02.001.e	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... tore o termostato, incluso il collegamento all'apparecchio					
		SPLIT INTERNI UFFICIO		1,000			
		SPLIT INTERNI SALA CONFERENZE		2,000			
		Sommano D01.02.001.e	cad	3,000	20,14		€ 60,42
216	D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura					
				27,000			
		Sommano D01.02.003	cad	27,000	6,98		€ 188,46
217	D01.02.004.f	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo ... era finita a regola d'arte: per presa UNEL 16A e 10/16 A+T					
		SALA ESPOSITIVA - Alimentazione bpunti f.m. per allestimenti		8,000			
		Sommano D01.02.004.f	cad	8,000	33,28		€ 266,24
218	D01.02.004.	Punto presa in vista esclusa la linea					
		A Riportare:					€ 6.538,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 6.538,81
	b	dorsale comprensivo ... regola d'arte: per ogni frutto in più sulla stessa scatola		8,000			
		Sommano D01.02.004.b	cad	8,000	5,04		€ 40,32
219	D01.02.006.a	Incremento al punto presa in vista per quota di linea dor ... opera finita a regola d'arte. in tubazione o canale in pvc		8,000			
		Sommano D01.02.006.a	cad	8,000	7,75		€ 62,00
		Sommano 14a DISTRIBUZIONE, PUNTI LUCE, FM E TERRA					€ 6.641,13
		14b SCATOLE, DERIVAZIONI E POZZETTI					
185	D12.03.001.a	Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, com ... n opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm					
		IMPIANTO DI TERRA		1,000			
		Sommano D12.03.001.a	cad	1,000	65,85		€ 65,85
186	D05.28.003.b	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... uratura, in opera: rettangolare da circa mm 150 x 130 x 65					
		DISTRIBUZIONE DORSALE		12,000			
		Sommano D05.28.003.b	cad	12,000	31,53		€ 378,36
187	D05.28.003.d	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... uratura, in opera: rettangolare da mm circa 280 x 150 x 75					
		DISTRIBUZIONE DORSALE		12,000			
		Sommano D05.28.003.d	cad	12,000	38,58		€ 462,96
188	D05.28.003.e	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... uratura, in opera: rettangolare da mm circa 390 x 150 x 75					
		DISTRIBUZIONE DORSALE		6,000			
		Sommano D05.28.003.e	cad	6,000	45,64		€ 273,84
		Sommano 14b SCATOLE, DERIVAZIONI E POZZETTI					€ 1.181,01
		14c CAVI E CONDUTTORI					
193	D02.01.001.c	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... e nominale: FS17 450 /750 V conduttori: 1 - sezione 2,5 mm²					
		CABLAGGI DORSALI		1.600,000			
		Sommano D02.01.001.c	m	1.600,000	2,12		€ 3.392,00
		A Riportare:					€ 3.392,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 3.392,00
194	D02.01.001.d	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... one nominale: FS17 450/750 V conduttori: 1 - sezione 4 mm² CABLAGGI DORSALI Sommano D02.01.001.d	m	600,000 600,000	3,20		€ 1.920,00
195	D02.02.003c	Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Nor ... FG16OR16 0,6/1 kV tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm² CABLAGGI DORSALI Sommano D02.02.003c	m	15,000 15,000	8,84		€ 132,60
196	D02.02.011b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALI ... FG16OM16 0,6/1 pentapolari conduttori: 5 - sezione 2,5 mm² CABLAGGI DORSALI Sommano D02.02.011b	m	60,000 60,000	10,86		€ 651,60
197	D02.02.005d	Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Nor ... FG16OR16 0,6/1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 6 mm² CABLAGGI DORSALI Sommano D02.02.005d	m	60,000 60,000	16,40		€ 984,00
198	D02.02.011f	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALI ... FG16OM16 0,6/1 pentapolari conduttori: 5 - sezione 16 mm² CABLAGGI DORSALI Sommano D02.02.011f	m	3,000 3,000	45,29		€ 135,87
		Sommano 14c CAVI E CONDUTTORI					€ 7.216,07
		14d GRUPPO CONTINUITA'					
223	D09.01.001	Gruppo statico di continuità tipo "COB" comprendente: rad ... monofase 220 V, uscita monofase 220 V - 2kVA Autonomia 10 [assimilato gruppo CPSS] GRUPPO CONTINUITA' LUCI SICUREZZA SALA ESPOSIZIONE Sommano D09.01.001	cad	1,000 1,000	2.558,75		€ 2.558,75
224	D09.02.001	Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità ... uppi Ingresso monofase 220 V, uscita monofase 220 V - 2kVA [assimilato gruppo CPSS] GRUPPO CONTINUITA' LUCI SICUREZZA SALA ESPOSIZIONE A Riportare:		1,000 1,000			€ 2.558,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		1,000			€ 2.558,75
		Sommano D09.02.001	cad	1,000	1.205,00		€ 1.205,00
		Sommano 14d GRUPPO CONTINUITA'					€ 3.763,75
		14e INTERRUITORI E QUADRI					
225	D07.01.001	Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica ... al m² di superficie frontale: con profondità fino a 250 mm QUADRO GENERALE QE.G 0,700 x 1,300		0,910			
		Sommano D07.01.001	mq	0,910	929,63	€	845,96
226	D07.17.001	Portafusibile del tipo modulare da quadro completo di cablaggio e fusibili, fino a 20A: unipolare QUADRO GENERALE QE.BT		2,000			
		Sommano D07.17.001	cad	2,000	7,30	€	14,60
227	D07.17.004	Portafusibile del tipo modulare da quadro completo di cablaggio e fusibili, fino a 20A: tripolare+N QUADRO GENERALE QE.BT		1,000			
		Sommano D07.17.004	cad	1,000	25,69	€	25,69
228	D07.27	Multimetro digitale in esecuzione modulare, completo di cablaggio, in opera QUADRO GENERALE QE.BT		1,000			
		Sommano D07.27	cad	1,000	561,25	€	561,25
229	D03.01.003.f	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... interruzione 15-25 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 32 A QUADRO GENERALE QE.BT		2,000			
		Sommano D03.01.003.f	cad	2,000	191,13	€	382,26
230	D03.01.003.g	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... interruzione 15-25 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 40 A QUADRO GENERALE QE.BT		1,000			
		Sommano D03.01.003.g	cad	1,000	253,01	€	253,01
231	15.06.0051.023	BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUITORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Quadripolare fino a 63A Id: 0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S. QUADRO GENERALE QE.BT		1,000			
		Sommano 15.06.0051.023	cad	1,000	185,00	€	185,00
		A Riportare:					€ 2.267,77


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 2.267,77
232	D03.07.002.h	Modulo differenziale per corrente alternata e continua, a ... to AC - Sensibilita' fino a 0,5 A quadripolare fino a 25 A QUADRO GENERALE QE.BT		2,000			
		Sommano D03.07.002.h	cad	2,000	213,11	€	426,22
233	D03.07.004	Modulo differenziale per corrente alternata e continua, a ... nate pulsanti e componenti continue (Percentuale del 30%) QUADRO GENERALE QE.BT		2,000			
		Sommano D03.07.004	cad	2,000	52,01	€	104,02
234	D03.05.002.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... in opera: Potere di interruzione 6 kA bipolare fino a 32 A QUADRO GENERALE QE.BT		21,000			
		Sommano D03.05.002.a	cad	21,000	183,65	€	3.856,65
235	D04.12.002.b	Interruttore orario digitale 230 V - 10/16A - 50/60 Hz, in opera Giornaliero + Settimanale 12 commutazioni max 1 NAC QUADRO GENERALE QE.BT		1,000			
		Sommano D04.12.002.b	cad	1,000	136,21	€	136,21
236	D04.11.001.b	Relè di comando o passo-passo da quadro 12/24/230 V - con ... a+1nc-2na - grado di protezione IP20, in opera Fino a 32 A QUADRO GENERALE QE.BT		4,000			
		Sommano D04.11.001.b	cad	4,000	49,06	€	196,24
237	D07.14	Lampada spia da quadro con gemma colorata completa di por ... anche del tipo modulare da quadro per attacco su guida DIN QUADRO GENERALE QE.BT		1,000			
		Sommano D07.14	cad	1,000	17,24	€	17,24
238	D10.07.001	Scaricatore unipolare per la protezione diretta delle cor ... kA, Vmax 440 V - 50 Hz, adatto ai sistemi IT, TT, in opera QUADRO GENERALE QE.BT		4,000			
		Sommano D10.07.001	cad	4,000	228,54	€	914,16
239	D03.01.002.e	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 10 kA 230 – 400 V bipolare fino a 32 A QUADRO BAR - QE.B		5,000			
		A Riportare:		5,000		€	7.918,51





COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		5,000			€ 7.918,51
		Sommano D03.01.002.e	cad	5,000	99,75		€ 498,75
		Sommano 14e INTERRUITORI E QUADRI					€ 8.417,26
		14f IMPIANTO DI TERRA					
182	D11.01	Misurazione della resistenza di terra delle puntazze con ... eventuali sostituzioni di bullonerie, dadi, rondelle, ecc. IMPIANTO DI TERRA		1,000			
		Sommano D11.01	cad	1,000	21,25		€ 21,25
183	D11.08	Dispersore di profondità a croce in acciaio dolce zincato ... iera per l'allacciamento di qualsiasi conduttore, in opera IMPIANTO DI TERRA		1,000			
		Sommano D11.08	cad	1,000	20,54		€ 20,54
184	D11.14.002	Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera : sezione mm² 25 IMPIANTO DI TERRA		10,000			
		Sommano D11.14.002	m	10,000	12,55		€ 125,50
		Sommano 14f IMPIANTO DI TERRA					€ 167,29
		14g ILLUMINAZIONE EMERGENZA					
220	D17.01.032	Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoaliment ... ED potenza equivalente 8W versione SE - IP4x autonomia 1 h UFFICIO PERSONALE SERVIZI IGIENICI		1,000 4,000			
		Sommano D17.01.032	cad	5,000	112,63		€ 563,15
221	D17.01.037	Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoaliment ... D potenza equivalente 24W versione SE - IP4x autonomia 1 h SCALA E CONNETTIVI SALA CONFERENZE - perimetrali a parete		3,000 6,000			
		Sommano D17.01.037	cad	9,000	181,53		€ 1.633,77
222	D17.01.287	Apparecchio illuminante led autonomo a bandiera. Prodotto ... sospensione; nelle versioni: - autonomia 1 h ricarica 12 h SCALA E CONNETTIVI - U.S. SALA CONFERENZE		4,000 2,000			
		A Riportare:		6,000			€ 2.196,92




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		6,000			€ 2.196,92
		Sommano D17.01.287	cad	6,000	163,16		€ 978,96
		Sommano 14g ILLUMINAZIONE EMERGENZA					€ 3.175,88
		Riepilogo					
		14a DISTRIBUZIONE, PUNTI LUCE, FM E TERRA				€	6.641,13
		14b SCATOLE, DERIVAZIONI E POZZETTI				€	1.181,01
		14c CAVI E CONDUTTORI				€	7.216,07
		14d GRUPPO CONTINUITA'				€	3.763,75
		14e INTERRUTTORI E QUADRI				€	8.417,26
		14f IMPIANTO DI TERRA				€	167,29
		14g ILLUMINAZIONE EMERGENZA				€	3.175,88
		Sommano 14 IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (tav. I1)				€	30.562,39
		15 IMPIANTI SPECIALI					
		15a SERVIZI					
241	15.03.0020.001	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA PER OPERE MURARIE. Per presa di servizio su murature non intonacate.					
		RIPETITORE OTTICO		17,000			
		Sommano 15.03.0020.001	cad	17,000	8,70	€	147,90
242	15.04.0233.004	LINEA IN CAVO PIATTO A DUE CONDUTTORI PER IMPIANTI HI-FI. 2x1,50 mmq					
		[impianto diffusione sonora]					
		CABLAGGI		400,000			
		Sommano 15.04.0233.004	m	400,000	3,69	€	1.476,00
249	15.03.0010	CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA ESCLUSE LE OPERE MURARIE.					
		[impianto dati / WiFi]					
		COLLEGAMENTO RACK1 - RACK2		1,000			
		RACK UFFICIO - SLA ESPOSITIVA		3,000			
		RACK SALA CONFERENZE		8,000			
		Sommano 15.03.0010	cad	12,000	25,00	€	300,00
250	15.03.0020.001	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA PER OPERE					
		A Riportare:				€	1.923,90


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 1.923,90
		MURARIE. Per presa di servizio su murature non intonacate. [impianto dati / WiFi] RK.P1		12,000			
		Sommano 15.03.0020.001	cad	12,000	8,70		€ 104,40
251	15.03.0550.004	ARMADIO RACK PER IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO O CONSOLLE. Fino a 15 unità con profondità 400mm. [impianto dati / WiFi] RACK 1 RACK 2		1,000 1,000			
		Sommano 15.03.0550.004	cad	2,000	391,00		€ 782,00
252	15.03.0560.001	ACCESSORI PER ARMADI RACK. Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete. [impianto dati / WiFi] RACK 1 RACK 1		1,000 1,000			
		Sommano 15.03.0560.001	cad	2,000	95,00		€ 190,00
253	15.03.0560.002	ACCESSORI PER ARMADI RACK. Pannello cieco 1 unità rack. [assimilati pannelli passacavi] RACK 1 RACK 1		2,000 2,000			
		Sommano 15.03.0560.002	cad	4,000	32,90		€ 131,60
254	15.03.0240.005	PATCH PANEL PER ARMADI DI CABLAGGIO STRUTTURATO. Fino a 24 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. 6. [impianto dati / WiFi] RACK 1 RACK 1		1,000 1,000			
		Sommano 15.03.0240.005	cad	2,000	286,00		€ 572,00
255	15.03.0240.007	PATCH PANEL PER ARMADI DI CABLAGGIO STRUTTURATO. Incremento alla singola porta per attestazione conduttori e certificazione. [impianto dati / WiFi] TEST LINEE		12,000			
		Sommano 15.03.0240.007	cad	12,000	7,40		€ 88,80
256	15.03.0240.	PATCH PANEL PER ARMADI DI					
		A Riportare:					€ 3.792,70




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 3.792,70
	011	CABLAGGIO STRUTTURATO. Patch cord tipo UTP cat. 6 fino a 3 m. [impianto dati / WiFi] PATCH CORDO		12,000			
		Sommano 15.03.0240.011	cad	12,000	12,10		€ 145,20
257	15.03.0220.006	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TRASMISSIONE DATI. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6. [impianto dati / WiFi] COLLEGAMENTO RACK1 - RACK2 RACK UFFICIO - SLA ESPOSITIVA RACK SALA CONFERENZE		1,000 3,000 8,000			
		Sommano 15.03.0220.006	cad	12,000	100,00		€ 1.200,00
		Sommano 15a SERVIZI					€ 5.137,90
		15b IMPIANTO AUDIO					
240	15.03.0010	CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA ESCLUSE LE OPERE MURARIE. [impianto diffusione sonora] PUNTI DIFFUSORI PUNTI MICROFONO PUNTI CENTRALI		14,000 1,000 2,000			
		Sommano 15.03.0010	cad	17,000	25,00		€ 425,00
243	15.03.0502.003	CENTRALE INTEGRATA PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA. Amp ... 120W con sintonizzatore AM/FM digitale e lettore multi Cd. [impianto diffusione sonora] IMPIANTO AUDIO SALA ESPOSITIVA IMPIANTO AUDIO SALA CONFERENZE		1,000 1,000			
		Sommano 15.03.0502.003	cad	2,000	674,00		€ 1.348,00
244	15.03.0502.003	CENTRALE INTEGRATA PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA. Amp ... 120W con sintonizzatore AM/FM digitale e lettore multi Cd. [impianto diffusione sonora] RACK UFFICIO RACK SALA CONFERENZE		1,000 1,000			
		Sommano 15.03.0502.003	cad	2,000	674,00		€ 1.348,00
245	15.03.0503.005	SORGENTE AUDIO PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA. Incremento per					
		A Riportare:					€ 3.121,00





COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 3.121,00
		esecuzione da rack.					
		[impianto diffusione sonora]					
		IMPIANTO AUDIO SALA					
		ESPOSITIVA		1,000			
		IMPIANTO AUDIO SALA					
		CONFERENZE		1,000			
		Sommano 15.03.0503.005	cad	2,000	69,00		€ 138,00
246	15.03.0510.002	DIFFUSORE AUDIO. Diffusore da interno pot. 6/10W a plafone.					
		[impianto diffusione sonora]					
		IMPIANTO AUDIO SALA					
		ESPOSITIVA		6,000			
		Sommano 15.03.0510.002	cad	6,000	115,00		€ 690,00
247	15.03.0510.003	DIFFUSORE AUDIO. Diffusore da parete da interno a 2 vie (Woofer e Tweeter) pot. 3/25W.					
		[impianto diffusione sonora]					
		IMPIANTO AUDIO SALA					
		CONFERENZE		8,000			
		Sommano 15.03.0510.003	cad	8,000	171,00		€ 1.368,00
248	15.03.0521	MICROFONO A MANO.					
		[impianto diffusione sonora]					
		IMPIANTO AUDIO SALA					
		CONFERENZE		1,000			
		Sommano 15.03.0521	cad	1,000	82,00		€ 82,00
		Sommano 15b IMPIANTO AUDIO					€ 5.399,00
		Riepilogo					
		15a SERVIZI					€ 5.137,90
		15b IMPIANTO AUDIO					€ 5.399,00
		Sommano 15 IMPIANTI SPECIALI					€ 10.536,90
		16 SISTEMAZIONE ESTERNE (tav. PA2)					
		16a TERRAZZA E FONTANA					
267	A2.02.9	Diserbo meccanico di aree archeologich...ica scarica del materiale di risulta.					
		tutta la terrazza vuoto per pieno		242,75			
							
		A Riportare:		242,75			





COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		242,75			
268	G1.13.34	Sommano A2.02.9	mq	242,75	€ 8,94		€ 2.170,19
	G1.13.34.b	Ripristino di pavimenti in cubetti di ...ti, trasporti, sbarramenti, segnaletica in orario normale fino a 3 m². tutta la terrazza vuoto per pieno 20% 242,75x,2		48,55			
							
269	A18163	Sommano G1.13.34.b	mq	48,55	€ 71,37		€ 3.465,01
		Sigillatura dei giunti di pavimentazio...r dare il lavoro finito a regola d'arte tutta la terrazza vuoto per pieno		242,75			
							
270	H1.06.19	Sommano A18163	mq	242,75	€ 7,50		€ 1.820,63
		Intonaco di malta pronta di calce idra...ne prevede uno spessore minimo di cm 2. intonaco parapetto 35 x ,7		24,50			
							
271	H1.06.19	Sommano H1.06.19	mq	24,50	€ 47,60		€ 1.166,20
	H1.06.19.a	Intonaco di malta pronta di calce idra...ne prevede uno spessore minimo di cm 2. Maggiorazione per ogni cm in più di spessore dell'intonaco intonaco parapetto 35 x ,7		24,50			
							
272	H1.07.7	Sommano H1.06.19.a	mq	24,50	€ 12,19		€ 298,66
		Trattamento per fissaggio di fondi mis....4.1, di preparazione alle attintature. intonaco parapetto					
		A Riportare:					€ 8.920,69





COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 8.920,69
		35 x ,7 		24,50			
273	H1.06.16	Sommano H1.07.7 Esecuzione di scialbatura su intonaci....rte e secondo le indicazioni della D.L. intonaco parapetto 35 x ,7 	mq	24,50	€ 5,00		€ 122,50
		Sommano H1.06.16	mq	24,50	€ 29,25		€ 716,63
		Sommano 16a TERRAZZA E FONTANA					€ 9.759,82
276	C1.01.03	16b ORTI Decespugliamento di vegetazione arbust...rto in discarica o altro luogo indicato		570,00			
		Sommano C1.01.03	mq	570,00	€ 1,90		€ 1.083,00
		Sommano 16b ORTI					€ 1.083,00
		Riepilogo 16a TERRAZZA E FONTANA 16b ORTI Sommano 16 SISTEMAZIONE ESTERNE (tav. PA2) 17 PIAZZA SU VIA SAN GIOVANNI DECOLLATO 17a SCAVI E DEMOLIZIONI					€ 9.759,82 € 1.083,00
80	A2.01.3 A2.01.3.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla ... e comunque in posizione di sicurezza. eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto scavo per creazione cassonetto 250 x 0,3 		75,00			
		Sommano A2.01.3.a	mc	75,00	€ 13,42		€ 1.006,50
		A Riportare:					€ 1.006,50







COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 1.006,50
81	A2.01.8	Scavo eseguito a mano a sezione aperta...rto e scarico all'interno del cantiere:					
	A2.01.8.b	in terreni di origine vulcanica (pozzolane, lapilli, tufi ecc.)					
		scavi a mano a ridosso della chiesa					
		30 x ,6 x 0,2		3,60			
		Sommano A2.01.8.b	mc	3,60	€ 187,46		€ 674,86
82	A3.01.15	Demolizione di pavimento, compreso il ...torizzata del materiale inutilizzabile:					
	A3.01.15.g	di pavimenti in selci e in cubetti di porfido fino a 8x8 cm					
		pavimenti agli ingressi della chiesa sx e centrale		2,30			
							
				5,40			
							
		Sommano A3.01.15.g	mq	7,70	€ 16,85		€ 129,75
93	C1.01.07	Eliminazione selettiva di vegetazione ...rica o altro luogo indicato dalla D.L..		200,00			
		Sommano C1.01.07	mq	200,00	€ 3,20		€ 640,00
94	F1.01.3	Taglio di vegetazione spontanea costit...ccupazione di suolo pubblico o privato:					
	F1.01.3.b	eseguito a mano					
		facciata principale lato dx		35,00			
		Sommano F1.01.3.b	mq	35,00	€ 5,76		€ 201,60
		Sommano 17a SCAVI E DEMOLIZIONI					€ 2.652,71
		17b SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI					
83	A6.01.2.1	Calcestruzzo per strutture di fondazio... e l'utilizzo della pompa per il getto.					
	A6.01.2.1.1	Classe di esposizione ambientale XC2					
	A6.01.2.1.1.a	classe di resistenza a compressione C 25 /30 – Rck 30 N/mmq					
		sagrato chiesa					
		250 x ,1		25,00			
		A Riportare:		25,00			






COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		25,00			
							
		Sommano A6.01.2.1.1.a	mc	25,00	€ 210,70	€	5.267,50
84	A6.02.2	Rete in acciaio elettrosaldato a magli... ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm sagrato chiesa 250 x 2,88		720,00			
							
		Sommano A6.02.2	kg	720,00	€ 2,79	€	2.008,80
92	B1.06.3	Cigli per marciapiedi in peperino, a f...te, misurato secondo l'asse del ciglio:					
	B1.06.3.d	della sezione di b-25 x h-30cm		70,00			
		Sommano B1.06.3.d	m	70,00	€ 46,01	€	3.220,70
130	B.14.035	Pavimentazione architettonica o sasso ...lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	B.14.035.01	B.14.035.01) sagrato chiesa		80,00			
							
		Sommano B.14.035.01	mq	80,00	€ 77,66	€	6.212,80
131	G1.13.21	Dissuasore stradale (Parigina), altezz...o o discarica autorizzata. Fino a n° 15		5,00			
		Sommano G1.13.21	cad	5,00	€ 205,60	€	1.028,00
		Sommano 17b SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI				€	17.737,80
		Riepilogo					
		17a SCAVI E DEMOLIZIONI				€	2.652,71
		17b SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI				€	17.737,80
		Sommano 17 PIAZZA SU VIA SAN GIOVANNI DECOLLATO				€	20.390,51
45	A3.03.5	18 CARICHI, TRASPORTI E CONFERIMENTI Carico e trasporto a discariche e/o					








COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
	A3.03.5.a	impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario compreso il carico a mano PAVIMENTAZIONI E SOTTOFONDI pavimentazione sagrestia ex cucina 41,15 x ,25  pavimentazione chiesa 182,60 x ,25  pavimentazione corridoio 13,40 x ,25  pavimentazione oratorio 81,35 x ,25  pavimentazione sottoscale 1,7 x ,25  AREE ESTERNE scavi per realizzazione sagrato 78,6 x ,25 COPERTURE legname (11,57+484x3x0,08x0,08) x ,8 pianellato 484 x 0,03 x 1,2 coppi embrici 515 x 0,05 x 1,2 A Riportare:		10,29 <			







COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
46	A3.03.7 A3.03.7.e.1	Riporto:		164,72			
		canali e discendenti					
		55 x 0,1 x 0,1 x ,1		0,06			
		altri materiali		5,22			
		Sommano A3.03.5.a	ton	170,00	€ 36,66	€	6.232,20
		Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del					
		a discarica per rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4					
		PAVIMENTAZIONI E SOTTOFONDI					
		pavimentazione sagrestia ex cucina					
		41,15 x ,25		10,29			
							
		pavimentazione chiesa					
		182,60 x ,25		45,65			
							
		pavimentazione corridoio					
		13,40 x ,25		3,35			
							
		pavimentazione oratorio					
		81,35 x ,25		20,34			
							
		pavimentazione sottoscale					
		1,7 x ,25		0,43			
							
		AREE ESTERNE					
		scavi per realizzazione sagrato					
		78,6 x ,25		19,65			
		A Riportare:		99,71		€	6.232,20








COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		99,71			€ 6.232,20
		COPERTURE					
		legname					
		(11,57+484x3x0,08x0,08) x ,8		16,69			
		pianellato					
		484 x 0,03 x 1,2		17,42			
		coppi embrici					
		515 x 0,05 x 1,2		30,90			
		canali e discendenti					
		55 x 0,1 x 0,1 x ,1		0,06			
		altri materiali		5,22			
		Sommano A3.03.7.e.1	ton	170,00	€ 37,64		€ 6.398,80
		Sommano 18 CARICHI, TRASPORTI E CONFERIMENTI					€ 12.631,00
		19 OPERE DA RESTAURATORE					
		19a TINTEGGIATURE INTERNE					
132	A20.01.1	Raschiatura di vecchie tinteggiature a...tempera o lavabile da pareti e soffitti					
		ORATORIO					
		parete di fondo		30,14			
							
		parete verso corridoio		30,97			
							
		parete verso chiesa					
		24,65+3,75+8,87		37,27			
							
		parete verso cortile		55,58			
							
		CORRIDOIO					
		pareti trasversali					
		3,81 x 2		7,62			
		A Riportare:		161,58			








COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		161,58			
		 pareti longitudinali 31,49 x 2		62,98			
		 CHIESA controfacciata		77,17			
		 parete absidale 13,79 x 2		27,58			
		 pareti navate laterali 17,56 x 4		70,24			
		 voltine navate laterali (13,85x1,05) x 4		58,16			
		 EX CUCINA - UFFICIO al netto dei rivestimenti parete verso chiesa		54,68			
		 parete verso piazza		17,11			
		A Riportare:		529,50			






COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		529,50			
		 parete verso sud		17,11			
		 parete verso rampa		34,20			
		 a sottrarre i rivestimenti sul perimetro murario $-1 \times (4,61 + 3,84 + 4,61) \times 2,4$		-31,34			
		 SOTTOSCALE $(0,68 + 1,85 + 0,68 + 1,85) \times 2,2$		11,13			
		 altre quantità		9,40			
		Sommano A20.01.1	mq	570,00	€ 5,42	€	3.089,40
133	A20.01.9 A20.01.9.b	Rasatura di vecchi intonaci civili, co...si i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco sintetico ORATORIO parete di fondo		30,14			
		 parete verso corridoio		30,97			
		 parete verso chiesa					
		A Riportare:		61,11		€	3.089,40









COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		61,11			€ 3.089,40
		24,65+3,75+8,87		37,27			
							
		parete verso cortile		55,58			
							
		CORRIDOIO					
		pareti trasversali					
		3,81 x 2		7,62			
							
		pareti longitudinali					
		31,49 x 2		62,98			
							
		CHIESA					
		controfacciata		77,17			
							
		parete absidale					
		13,79 x 2		27,58			
							
		pareti navate laterali					
		17,56 x 4		70,24			
							
		voltine navate laterali					
		(13,85x1,05) x 4		58,16			
		A Riportare:		457,71			€ 3.089,40


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		457,71			€ 3.089,40
		 EX CUCINA - UFFICIO al netto dei rivestimenti parete verso chiesa		54,68			
		 parete verso piazza		17,11			
		 parete verso sud		17,11			
		 parete verso rampa		34,20			
		 a sottrarre i rivestimenti sul perimetro murario -1 x (4,61 + 3,84 + 4,61) x 2,4		-31,34			
		 SOTTOSCALE (0,68 + 1,85 + 0,68 + 1,85) x 2,2		11,13			
		 altre quantità		9,40			
		Sommano A20.01.9.b	mq	570,00	€ 16,25		€ 9.262,50
134	H1.07.7	Trattamento per fissaggio di fondi mis....4.1, di preparazione alle attintature. ORATORIO					
		A Riportare:					€ 12.351,90







COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 12.351,90
		parete di fondo		30,14			
							
		parete verso corridoio		30,97			
							
		parete verso chiesa 24,65+3,75+8,87		37,27			
							
		parete verso cortile		55,58			
							
		CORRIDOIO					
		pareti trasversali 3,81 x 2		7,62			
							
		pareti longitudinali 31,49 x 2		62,98			
							
		CHIESA					
		controfacciata		77,17			
							
		parete absidale 13,79 x 2		27,58			
		A Riportare:		329,31			€ 12.351,90





COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		329,31			€ 12.351,90
		 pareti navate laterali 17,56 x 4		70,24			
		 voltine navate laterali (13,85x1,05) x 4		58,16			
		 EX CUCINA - UFFICIO al netto dei rivestimenti parete verso chiesa		54,68			
		 parete verso piazza		17,11			
		 parete verso sud		17,11			
		 parete verso rampa		34,20			
		 a sottrarre i rivestimenti sul perimetro murario -1 x (4,61 + 3,84 + 4,61) x 2,4		-31,34			
		 A Riportare:		549,47			€ 12.351,90


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
135	H1.07.12	Riporto:		549,47			€ 12.351,90
		SOTTOSCALE					
		(0,68 + 1,85 + 0,68 + 1,85) x 2,2		11,13			
							
		altre quantità		9,40			
		Sommano H1.07.7	mq	570,00	€ 5,00		€ 2.850,00
		Tinteggiatura di superfici esterne o i...à di lavaggio ad acqua di alcune parti.					
		ORATORIO					
		parete di fondo		30,14			
							
		parete verso corridoio		30,97			
							
		parete verso chiesa					
		24,65+3,75+8,87		37,27			
							
		parete verso cortile		55,58			
							
		CORRIDOIO					
		pareti trasversali					
		3,81 x 2		7,62			
							
		pareti longitudinali					
		31,49 x 2		62,98			
		A Riportare:		224,56			€ 15.201,90




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		224,56			€ 15.201,90
		 CHIESA controfacciata		77,17			
		 parete absidale 13,79 x 2		27,58			
		 pareti navate laterali 17,56 x 4		70,24			
		 voltine navate laterali (13,85x1,05) x 4		58,16			
		 EX CUCINA - UFFICIO al netto dei rivestimenti parete verso chiesa		54,68			
		 parete verso piazza		17,11			
		 parete verso sud		17,11			
		 A Riportare:		546,61			€ 15.201,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO								
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
		Riporto:		546,61			€	15.201,90
		parete verso rampa		34,20				
								
		a sottrarre i rivestimenti sul perimetro murario						
		-1 x (4,61 + 3,84 + 4,61) x 2,4		-31,34				
								
		SOTTOSCALE						
		(0,68 + 1,85 + 0,68 + 1,85) x 2,2		11,13				
								
		altre quantità		9,40				
		Sommano H1.07.12	mq	570,00	€ 26,45		€	15.076,50
		Sommano 19a TINTEGGIATURE INTERNE					€	30.278,40
		19b OPERE IN PIETRA (PEPERINO)						
85	H1.03.11	Trattamento devitalizzante da attacchi...ti.						
	H1.03.11.a	Movimentazione delle opere a parte.						
		Poco radicata						
		per la parte più esposta pari al 40%						
		25x,4		10,00				
		Sommano H1.03.11.a	mq	10,00	€ 65,27		€	652,70
86	H1.03.12	Eliminazione di patine biologiche da m...ne. Movimentazione delle opere a parte.						
		per la parte più esposta pari al 40%						
		25x,4		10,00				
		Sommano H1.03.12	mq	10,00	€ 155,47		€	1.554,70
95	H1.03.2	Pulizia meccanica di precisione con mi...llo e le indicazioni di un restauratore						
		30% del totale da eseguire a seguito della prima pulitura						
		portale centrale						
		(5,98+7,59x0,3) x 0,3		2,48				
		A Riportare:		2,48			€	2.207,40








COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		2,48			€ 2.207,40
		 portali laterali $(2 \times 3,39 + 5,66 \times 3) \times 3$ 2,54 finestre rotonde laterali $(2 \times 0,70) \times 3$ 0,42  finestrone centrale $(3,80 - 1,9 + 5,55 \times 3) \times 3$ 1,07					
		 Sommano H1.03.2	mq	6,51	€ 149,49		€ 973,18
96	H1.03.3	Esecuzione di impacchi (polpa di carta...ioni di un restauratore professionista. portale centrale $(5,98 + 7,59 \times 0,3) \times 1,2$ 9,91  portali laterali $(2 \times 3,39 + 5,66 \times 3) \times 1,2$ 10,18 finestre rotonde laterali $(2 \times 0,70) \times 1,05$ 1,47  finestrone centrale $(3,80 - 1,9 + 5,55 \times 3) \times 1,05$ 3,75  porta laterale sinistra $(1,33 + 4,67 \times 0,25) \times 1$ 2,50		27,81			€ 3.180,58
		A Riportare:					





COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		27,81			€ 3.180,58
							
		altre quantità per modanature		0,19			
		Sommano H1.03.3	mq	28,00	€ 76,11		€ 2.131,08
97	H1.03.17	Stuccatura di fratture, croste solleva...ire continuità alla superficie lapidea. 30% della superficie totale 0,3x25		7,50			
		Sommano H1.03.17	mq	7,50	€ 213,95		€ 1.604,63
98	H1.03.17.1	Microstuccatura con malta nei casi di ...ali residui dalle superfici circostanti					
	H1.03.17.1.a	su un mq interessato dal fenomeno entro il 15% 30% della superficie totale 0,3x25		7,50			
		Sommano H1.03.17.1.a	mq	7,50	€ 114,94		€ 862,05
99	H1.03.19	Protezione finale delle superfici di m...all'usura. Movimentazione opere a parte					
	H1.03.18.a	per superfici piane o colonne portale centrale (5,98+7,59x0,3) x 1,2		9,91			
							
		portali laterali (2x3,39+5,66x,3) x 1,2		10,18			
		finestre rotonde laterali (2x0,70) x 1,05		1,47			
							
		finestrone centrale (3,80-1,9+5,55x,3) x 1,05		3,75			
							
		porta laterale sinistra					
		A Riportare:		25,31			€ 7.778,34





COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		25,31			€ 7.778,34
		(1,33+4,67x,25) x 1		2,50			
							
		altre quantità per modanature		0,19			
		Sommano H1.03.18.a	mq	28,00	€ 99,22		€ 2.778,16
		Sommano 19b OPERE IN PIETRA (PEPERINO)					€ 10.556,50
		19c PROSPETTI ESTERNI (tavv. PA4)					
		19c1 INTONACI					
124	A3.01.11	Spicconatura di intonaco a vivo di mur...torizzata del materiale inutilizzabile:					
	A3.01.11.a	a mano					
		ZOCCOLATURA PERIMETRO ESTERNO					
		PROSPETTO PRINCIPALE NORD		30,00			
		PROSPETTO RETRO SUD		18,50			
		PROSPETTO LATERALE EST					
		11,9+20,1		32,00			
		Sommano A3.01.11.a	mq	80,50	€ 9,61		€ 773,61
125	H1.06.2	Pulizia da radici e microrganismi auto...diante applicazione di idoneo erbicida.					
	H1.06.2.a	Poco radicata					
		PROSPETTO PRINCIPALE NORD		7,16			
		PROSPETTO LATERALE EST		3,11			
		PROSPETTO RETRO SUD		31,83			
		Sommano H1.06.2.a	mq	42,10	€ 72,71		€ 3.061,09
126	H1.06.17	Ciclo deumidificante completo per mura...rodotti minerali o pitture traspiranti.					
		ZOCCOLATURA PERIMETRO ESTERNO					
		PROSPETTO PRINCIPALE NORD		30,00			
		PROSPETTO RETRO SUD		18,50			
		PROSPETTO LATERALE EST					
		11,9+20,1		32,00			
		Sommano H1.06.17	mq	80,50	€ 125,24		€ 10.081,82
127	H1.06.17	Ciclo deumidificante completo per mura...rodotti minerali o pitture traspiranti.					
		A Riportare:					€ 13.916,52







COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 13.916,52
	1.06.17.a	Maggiorazione per ogni cm in più di spessore dell'intonaco					
		ZOCCOLATURA PERIMETRO ESTERNO					
		PROSPETTO PRINCIPALE NORD		30,00			
		PROSPETTO RETRO SUD		18,50			
		PROSPETTO LATERALE EST					
		11,9+20,1		32,00			
		Sommano 1.06.17.a	mq	80,50	€ 23,60		€ 1.899,80
128	H1.06.41	Rasante fino di calce idraulica natura...o eseguite a 24/48 ore dal trattamento.					
		PROSPETTO PRINCIPALE NORD		145,44			
							
				21,30			
							
				51,26			
							
				4,34			
							
				3,02			
							
				2,20			
							
		PROSPETTO LATERALE EST		20,37			
		A Riportare:		247,93			€ 15.816,32






COMPUTO METRICO ESTIMATIVO








N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		247,93			€ 15.816,32
				76,56			
				46,59			
				16,16			
				76,70			
		PROSPETTO RETRO SUD		116,86			
				48,73			
		115,96+0,9		10,54			
				19,62			
				29,36			
		7,53 x 1,4		689,05			
							
							
		A Riportare:					€ 15.816,32



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO								
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
		Riporto:		689,05			€	15.816,32
								
		2,33x2		4,66				
								
				17,33				
								
		PROSPETTO LATERALE OVEST		93,05				
								
				15,91				
								
		altre quantità		30,00				
		Sommano H1.06.41	mq	850,00	€ 12,47		€	10.599,50
129	A12.01.16	Risarcimento di intonaco lesionato su ...ita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi 10% del totale degli intonaci al netto di quelli demoliti per risanamento dall'umidità 769,5x,1		76,95				
		Sommano A12.01.16	mq	76,95	€ 116,77		€	8.985,45
		Sommano 19c1 INTONACI					€	35.401,27
100	H1.07.7	19c2 TINTEGGIATURE Trattamento per fissaggio di fondi mis....4.1, di preparazione alle attintature. PROSPETTO PRINCIPALE NORD		145,44				
								
				21,30				
		A Riportare:		166,74				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		166,74			
				51,26			
				4,34			
				3,02			
				2,20			
				20,37			
		PROSPETTO LATERALE EST		76,56			
				46,59			
				16,16			
				76,70			
		PROSPETTO RETRO SUD		463,94			
		A Riportare:					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		463,94			
		 115,96+0,9		116,86			
		 48,73		48,73			
		 7,53 x 1,4		10,54			
		 19,62		19,62			
		 29,36		29,36			
		 2,33x2		4,66			
		 17,33		17,33			
		 PROSPETTO LATERALE OVEST		93,05			
		 15,91		15,91			
		A Riportare:		820,00			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
101	H1.06.16	Riporto:	mq	820,00	€ 5,00		€ 4.250,00
							
		altre quantità		30,00			
		Sommano H1.07.7		850,00			
		Esecuzione di scialbatura su intonaci....rte e secondo le indicazioni della D.L.					
		PROSPETTO PRINCIPALE NORD		145,44			
							
				21,30			
							
				51,26			
							
				4,34			
							
				3,02			
							
				2,20			
							
		PROSPETTO LATERALE EST		20,37			
							
				76,56			
		A Riportare:		324,49			€ 4.250,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		324,49			€ 4.250,00
				46,59			
				16,16			
				76,70			
		PROSPETTO RETRO SUD		116,86			
				48,73			
		115,96+0,9		10,54			
				19,62			
				29,36			
		7,53 x 1,4		4,66			
							
							
							
		2,33x2		693,71			€ 4.250,00
		A Riportare:					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		693,71			€ 4.250,00
							
				17,33			
							
		PROSPETTO LATERALE OVEST		93,05			
							
				15,91			
							
		altre quantità		30,00			
		Sommano H1.06.16	mq	850,00	€ 29,25		€ 24.862,50
		Sommano 19c2 TINTEGGIATURE					€ 29.112,50
102	A20.03.1	19c3 ELEMENTI IN FERRO					
	A20.03.1.f	Sverniciatura di opere in metallo di q... tenaci, mediante ripetuti passaggi di: sverniciatore chimico					
		PROSPETTO LATERALE EST					
		finestre ex cucina					
		2 x (1,17x1,1)		2,58			
		finestra seminterrato					
		0,37x,5		0,19			
		cancello verso giardino					
		1,05x1,9		2,00			
		PROSPETTO RETRO SUD					
		finestre navate laterali					
		2 x (1,1x1,6)		3,52			
		finestra seminterrato dx					
		1,95x1,2		2,34			
		finestre oratorio					
		2 x (1,1x0,75)		1,66			
		finestra seminterrato sx					
		,9x1,4		1,26			
		finestra seminterrato oratorio					
		A Riportare:		13,55			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
103	A20.03.6 A20.03.6.a	Riporto:		13,55			
		1x,7		0,70			
		finestra scale					
		1,2x0,6		0,72			
		PROSPETTO					
		finestre oratorio					
		2 x (,7x1,15)		1,62			
		altre quantità					
		Sommano A20.03.1.f	mq	16,59	€ 24,17		€ 400,98
		Applicazione di pitture antiruggine su...ufatti, da conteggiare a metro lineare:					
		fino a 3 cm di diametro					
		PROSPETTO LATERALE EST					
		finestre ex cucina					
		2 x (7x1,17+7x1,1)		31,78			
		finestra seminterrato					
		5x0,37+4x,5		3,85			
		cancello verso giardino					
		15x1,05+8x1,9		30,95			
		PROSPETTO RETRO SUD					
		finestre navate laterali					
		2 x (6x1,1+4x1,6)		26,00			
		finestra seminterrato dx					
		5x1,95+10x1,2		21,75			
		finestre oratorio					
		2 x (6x1,1+8x0,75)		25,20			
		finestra seminterrato sx					
		8x,9+6x1,4		15,60			
		finestra seminterrato oratorio					
		3x1+4x,7		5,80			
		finestra scale					
		4x1,2+9x0,6		10,20			
		PROSPETTO					
		finestre oratorio					
		2 x (7x,7+5x1,15)		21,30			
		altre quantità		0,57			
		Sommano A20.03.6.a	m	193,00	€ 2,11		€ 407,23
104	A20.03.8 A20.03.8.a	Verniciatura con smalto sintetico opac... a metro lineare, a due mani a coprire:					
		fino a 3 cm di diametro					
		PROSPETTO LATERALE EST					
		finestre ex cucina					
		2 x (7x1,17+7x1,1)		31,78			
		A Riportare:		31,78			€ 808,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		31,78			€ 808,21
		finestra seminterrato					
		5x0,37+4x,5		3,85			
		cancello verso giardino					
		15x1,05+8x1,9		30,95			
		PROSPETTO RETRO SUD					
		finestre navate laterali					
		2 x (6x1,1+4x1,6)		26,00			
		finestra seminterrato dx					
		5x1,95+10x1,2		21,75			
		finestre oratorio					
		2 x (6x1,1+8x0,75)		25,20			
		finestra seminterrato sx					
		8x,9+6x1,4		15,60			
		finestra seminterrato oratorio					
		3x1+4x,7		5,80			
		finestra scale					
		4x1,2+9x0,6		10,20			
		PROSPETTO					
		finestre oratorio					
		2 x (7x,7+5x1,15)		21,30			
		altre quantità		0,57			
		Sommano A20.03.8.a	m	193,00	€ 4,43		€ 854,99
		Sommano 19c3 ELEMENTI IN FERRO					€ 1.663,20
		Riepilogo					
		19c1 INTONACI					€ 35.401,27
		19c2 TINTEGGIATURE					€ 29.112,50
		19c3 ELEMENTI IN FERRO					€ 1.663,20
		Sommano 19c PROSPETTI ESTERNI (tavv. PA4)					€ 66.176,97
		19d DIPINTI MURALI (tav. A13)					
52	NP.dipinti	Restauro dei dipinti murali della chie... D.L. e della competente Soprintendenza		1,00			
		Sommano NP.dipinti	corpo	1,00	€ 32.482,57		€ 32.482,57
		Sommano 19d DIPINTI MURALI (tav. A13)					€ 32.482,57
		19e ALTARI (tav. A14)					
123	NP.altari	Restauro altare maggiore ed altari lat... D.L. e della competente Soprintendenza		1,00			
		Sommano NP.altari	corpo	1,00	€ 25.786,38		€ 25.786,38
		Sommano 19e ALTARI (tav. A14)					€ 25.786,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
70	H1.03.3	19f FONTANA ESTERNA Esecuzione di impacchi (polpa di carta...ioni di un restauratore professionista. planimetria ,6 x 8,5 base1 ,6 x 8,5 x 2,5 ,6 x 7,2 x 2,3 fontana Sommano H1.03.3	mq	5,10 12,75 9,94 1,00 <u>28,79</u>	€ 76,11		€ 2.191,21
71	H1.03.4	Pulitura di superfici in materiale lap...gi e in condizioni di media difficoltà. planimetria base1 8,5 x 2,5 7,2 x 2,3 fontana Sommano H1.03.4	mq	8,50 21,25 16,56 1,00 <u>47,31</u>	€ 62,35		€ 2.949,78
		Sommano 19f FONTANA ESTERNA					€ 5.140,99
		Riepilogo					
		19a TINTEGGIATURE INTERNE					€ 30.278,40
		19b OPERE IN PIETRA (PEPERINO)					€ 10.556,50
		19c PROSPETTI ESTERNI (tavv. PA4)					€ 66.176,97
		19d DIPINTI MURALI (tav. A13)					€ 32.482,57
		19e ALTARI (tav. A14)					€ 25.786,38
		19f FONTANA ESTERNA					€ 5.140,99
		Sommano 19 OPERE DA RESTAURATORE					€ 170.421,81
		Riepilogo					
		1 ALLESTIMENTO CANTIERE (tav. PA9)					€ 84.669,53
		2 COPERTURE (tavv. S2-S3-S4-S5-S6)					€ 349.306,50
		3 CONSOLIDAMENTO SOLAI LIGNEI (tav. S1)					€ 30.133,90
		4 CONSOLIDAMENTI MURARI (tavv. S2-S3-S4-S5-S6)					€ 84.512,26
		5 SERRAMENTI (tavv. A11 - PA6)					€ 48.460,66
		A Riportare:					€ 597.082,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 597.082,85
		6 PREDISPOSIZIONE IMPIANTI (tavv. I1-I2-I3)					€ 2.052,46
		7 MASSETTI E GRETONATI (tavv. PA5)					€ 15.110,25
		8 TRAMEZZATURE (tav. PA3)					€ 9.092,10
		9 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (tav. PA5)					€ 43.403,65
		10 CONTROSOFFITTI BAGNI					€ 4.964,27
		11 IMPIANTO IDRAULICO (tav. I3)					€ 7.773,18
		12 SANITARI ED ARREDO BAGNO (tavv. PA3-I3)					€ 5.983,12
		13 IMPIANTO TERMICO (tav. I2)					€ 49.152,69
		14 IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (tav. I1)					€ 30.562,39
		15 IMPIANTI SPECIALI					€ 10.536,90
		16 SISTEMAZIONE ESTERNE (tav. PA2)					€ 10.842,82
		17 PIAZZA SU VIA SAN GIOVANNI DECOLLATO					€ 20.390,51
		18 CARICHI, TRASPORTI E CONFERIMENTI					€ 12.631,00
		19 OPERE DA RESTAURATORE					€ 170.421,81
	ImpC	Sommano					€ 990.000,00

Indice categorie

1 - ALLESTIMENTO CANTIERE (tav. PA9)	pag.	1
1a - RECINZIONI E BARACCAMENTI	pag.	1
1b - PUNTELLAMENTI	pag.	2
1c - PONTEGGI ESTERNI	pag.	4
1d - PONTEGGI INTERNI	pag.	6
1e - INSTALLAZIONE E NOLEGGIO GRU A TORRE	pag.	7
2 - COPERTURE (tavv. S2-S3-S4-S5-S6)	pag.	8
2a - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E MOVIMENTAZIONI	pag.	8
2b - TIRO IN BASSO ED IN ALTO	pag.	10
2c - SOSTITUZIONE ELEMENTI AMMALORATI	pag.	11
2d - CONSOLIDAMENTO CAPRIATE	pag.	15
2e - PIANELLATO E MASSETTI	pag.	15
2f - IMPERMEABILIZZAZIONE E ISOLAMENTO TERMICO	pag.	17
2g - MANTO DI COPERTURA	pag.	19
2h - REGIMAZIONE ACQUE	pag.	22
2i - LINEA VITA	pag.	24
3 - CONSOLIDAMENTO SOLAI LIGNEI (tav. S1)	pag.	25
4 - CONSOLIDAMENTI MURARI (tavv. S2-S3-S4-S5-S6)	pag.	28
4a - VOLTE	pag.	28
4b - CORDOLI SOMMITALI	pag.	29
5 - SERRAMENTI (tavv. A11 - PA6)	pag.	32
5a - ESTERNI	pag.	32
5b - INTERNI	pag.	38
6 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI (tavv. I1-I2-I3)	pag.	40
7 - MASSETTI E GRETONATI (tavv. PA5)	pag.	42
8 - TRAMEZZATURE (tav. PA3)	pag.	44
9 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (tav. PA5)	pag.	45
9a - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E MOVIMENTAZIONI	pag.	45
9b - RESTAURO PAVIMENTI	pag.	48
9c - NUOVE PAVIMENTAZIONI	pag.	50
9d - RIVESTIMENTI	pag.	51
10 - CONTROSOFFITTI BAGNI	pag.	52
11 - IMPIANTO IDRAULICO (tav. I3)	pag.	53
12 - SANITARI ED ARREDO BAGNO (tavv. PA3-I3)	pag.	55
13 - IMPIANTO TERMICO (tav. I2)	pag.	56
14 - IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (tav. I1)	pag.	57
14a - DISTRIBUZIONE, PUNTI LUCE, FM E TERRA	pag.	57
14b - SCATOLE, DERIVAZIONI E POZZETTI	pag.	61
14c - CAVI E CONDUTTORI	pag.	61
14d - GRUPPO CONTINUITA'	pag.	62
14e - INTERRUTTORI E QUADRI	pag.	63
14f - IMPIANTO DI TERRA	pag.	65
14g - ILLUMINAZIONE EMERGENZA	pag.	65
15 - IMPIANTI SPECIALI	pag.	66
15a - SERVIZI	pag.	66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15b - IMPIANTO AUDIO	pag.	68
16 - SISTEMAZIONE ESTERNE (tav. PA2)	pag.	69
16a - TERRAZZA E FONTANA	pag.	69
16b - ORTI	pag.	71
17 - PIAZZA SU VIA SAN GIOVANNI DECOLLATO	pag.	71
17a - SCAVI E DEMOLIZIONI	pag.	71
17b - SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI	pag.	72
18 - CARICHI, TRASPORTI E CONFERIMENTI	pag.	73
19 - OPERE DA RESTAURATORE	pag.	76
19a - TINTEGGIATURE INTERNE	pag.	76
19b - OPERE IN PIETRA (PEPERINO)	pag.	85
19c - PROSPETTI ESTERNI (tavv. PA4)	pag.	88
19c1 - INTONACI	pag.	88
19c2 - TINTEGGIATURE	pag.	91
19c3 - ELEMENTI IN FERRO	pag.	96
19d - DIPINTI MURALI (tav. A13)	pag.	98
19e - ALTARI (tav. A14)	pag.	98
19f - FONTANA ESTERNA	pag.	99