



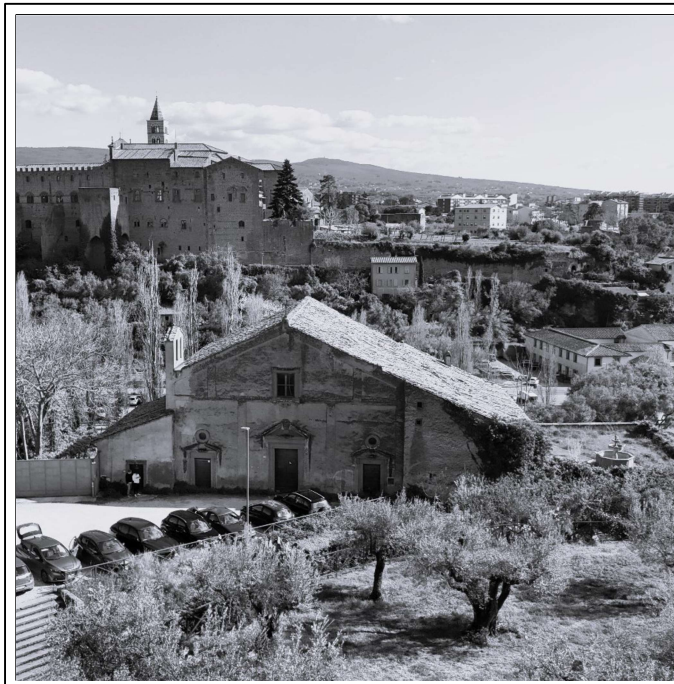

CITTÀ DI VITERBO

Settore VII - Urbanistica e Centro Storico

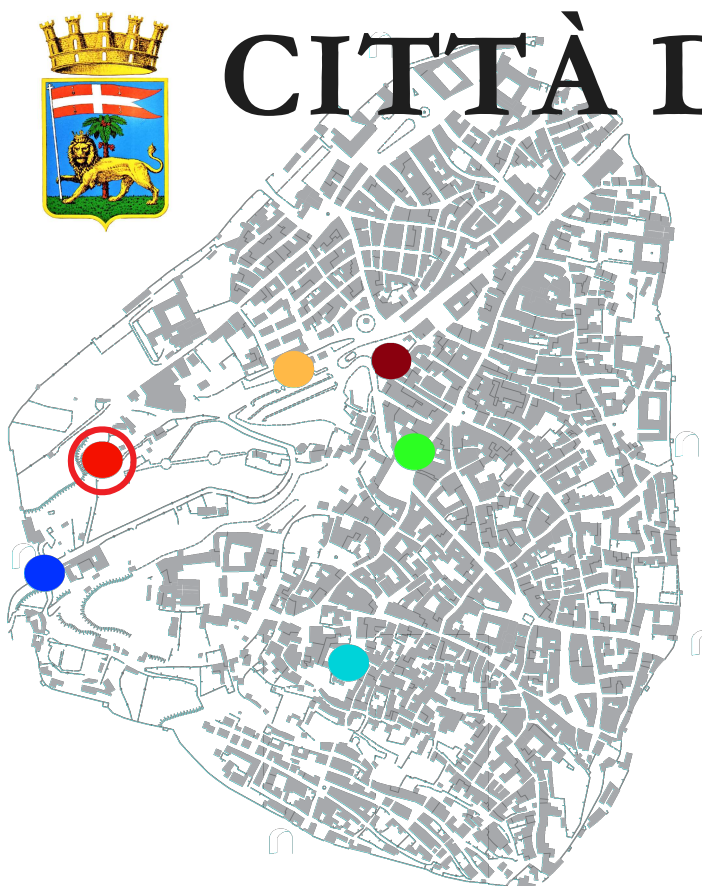

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CHIESA DI SAN
GIOVANNI DECOLLATO, SITA IN VIA DEL LAZZARETTO, PER
LA REALIZZAZIONE DI UN INFO-POINT TURISTICO
(CUP: D89E23000030002)**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

STIMA COMPLESSIVA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Riferimento rev 1	Elaborato R15	Data giugno 2025	Scala
PROGETTAZIONE		UFFICIO URBANISTICA E CENTRO STORICO	
Architetto ALESSANDRA ROCCHI COLLABORATORI: Arch. Federica Talamoni Arch. Michela Fiore Arch. Alessia Fulvi Arch. Marco Musetti		Dirigente del Settore VII Architetto STEFANO PERUZZO Responsabile Unico del Procedimento Architetto STEFANO PERUZZO	

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	% IS
		OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)							
		OS.1.a APPRESTAMENTI PREVISTI							
1	S1.01.1.8	Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata							
	S1.01.1.8.a	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.	m	70,00	€ 8,30	€ 581,00	€ 8,30	€ 581,00	100,00%
2	S1.01.1.8	Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata							
	S1.01.1.8.b	Nolo per ogni mese successivo o frazione.	m	560,00	€ 5,83	€ 3.264,80	€ 5,83	€ 3.264,80	100,00%
3	S1.01.1.15	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e							
	S1.01.1.15.a	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.	m²	7,00	€ 9,34	€ 65,38	€ 9,34	€ 65,38	100,00%
4	S1.01.1.15	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e							
	S1.01.1.15.b	Nolo per ogni mese successivo o frazione.	m²	56,00	€ 5,22	€ 292,32	€ 5,22	€ 292,32	100,00%
5	S1.01.1.29	Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza,							
	S1.01.1.29.a	Nolo per ogni mese o frazione.	cad	9,00	€ 1,72	€ 15,48	€ 1,72	€ 15,48	100,00%
6	S1.01.1.29	Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza,							
	S1.01.1.29.b	Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie.	giorno	180,00	€ 3,08	€ 554,40	€ 3,08	€ 554,40	100,00%
7	S1.01.2.2	Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1, costituito da due locali, un locale servizi con							
	S1.01.2.2.a	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).	cad	1,00	€ 606,23	€ 606,23	€ 606,23	€ 606,23	100,00%
8	S1.01.2.2	Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1, costituito da due locali, un locale servizi con							
	S1.01.2.2.b	Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).	cad	8,00	€ 123,20	€ 985,60	€ 123,20	€ 985,60	100,00%
9	A4.01.21	Piattaforma telescopica articolata aut...carburante, per ogni giorno A Riportare:				€ 6.365,21		€ 6.365,21	

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	% IS
		Riporto:				€ 6.365,21		€ 6.365,21	
	A4.01.21.a	lavorativo: altezza 18,00 m, portata 200 kg,	giorno	3,00	€ 454,52	€ 1.363,56	€ 454,52	€ 1.363,56	100,00%
10	S1.01.3.1	Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro							
	S1.01.3.1.a	Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in	cad	160,00	€ 15,07	€ 2.411,20	€ 15,07	€ 2.411,20	100,00%
11	S1.01.3.1	Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro							
	S1.01.3.1.b	Noleggio per ogni mese successivo o frazione alla funzionalità operativa, comprendente la	cad	640,00	€ 6,12	€ 3.916,80	€ 6,12	€ 3.916,80	100,00%
12	S1.01.3.3	Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o							
	S1.01.3.3.a	Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in	m²	900,00	€ 18,32	€ 16.488,00	€ 18,32	€ 16.488,00	100,00%
13	S1.01.3.3	Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o							
	S1.01.3.3.b	Noleggio per ogni mese successivo o frazione alla funzionalità operativa, comprendente la	m²	3.600,00	€ 5,45	€ 19.620,00	€ 5,45	€ 19.620,00	100,00%
14	S1.01.3.10	Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, fino a m 2 di							
	S1.01.3.10.a	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.	cad	24,00	€ 6,60	€ 158,40	€ 6,60	€ 158,40	100,00%
15	S1.01.3.10	Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, fino a m 2 di							
	S1.01.3.10.b	Nolo per ogni mese successivo o frazione.	cad	96,00	€ 1,86	€ 178,56	€ 1,86	€ 178,56	100,00%
16	S1.01.3.14	Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi di	m²	900,00	€ 1,36	€ 1.224,00	€ 1,36	€ 1.224,00	100,00%
91	P.03.10.50	Centina per archi a tutto sesto o a se...ettiva superficie di sviluppo dell'arco							
	P.03.10.50.f	P.03.10.50.f) Per archi di corda da m 5,01 a 7	mq	180,00	€ 63,91	€ 11.503,80	€ 63,91	€ 11.503,80	100,00%
		A Riportare:				€ 63.229,53		€ 63.229,53	

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	% IS
		Riporto:				€ 63.229,53		€ 63.229,53	
260	S1.01.3.3	Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o							
	S1.01.3.3.a	Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in	m²	272,00	€ 18,32	€ 4.983,04	€ 18,32	€ 4.983,04	100,00%
261	S1.01.3.3	Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o							
	S1.01.3.3.b	Noleggio per ogni mese successivo o frazione alla funzionalità operativa, comprendente la	m²	272,00	€ 5,45	€ 1.482,40	€ 5,45	€ 1.482,40	100,00%
262	S1.01.3.10	Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, fino a m 2 di							
	S1.01.3.10.a	Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.	cad	13,00	€ 6,60	€ 85,80	€ 6,60	€ 85,80	100,00%
263	S1.01.3.10	Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, fino a m 2 di							
	S1.01.3.10.b	Nolo per ogni mese successivo o frazione.	cad	13,00	€ 1,86	€ 24,18	€ 1,86	€ 24,18	100,00%
		Importo netto APPRESTAMENTI PREVISTI				€ 69.804,95		€ 69.804,95	100,00%
		Riepilogo							
		OS.1.a APPRESTAMENTI PREVISTI				€ 69.804,95		€ 69.804,95	100,00%
		Importo netto ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)				€ 69.804,95		€ 69.804,95	100,00%
		Riepilogo							
		OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)				€ 69.804,95		€ 69.804,95	100,00%
		Sommano				€ 69.804,95		€ 69.804,95	100,00%

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA					
TOTALI PER CATEGORIA					
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO MISURE	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO A BASE D'ASTA	% IS
OS	ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)	€ 69.804,95	€ 69.804,95	€ 0,00	100,00%
OS.1.a	APPRESTAMENTI PREVISTI	€ 69.804,95	€ 69.804,95	€ 0,00	100,00%
	TOTALE	€ 69.804,95	€ 69.804,95	€ 0,00	100,00%

Indice categorie

OS - ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)	pag.	1
OS.1.a - APPRESTAMENTI PREVISTI	pag.	1