


Legenda	
	Percorso
	Attraversamento pedonale
	Ostacolo - attraversamento pedonale privo di idoneo raccordo
	Semaforo
	Fermata autobus
	Fermata autobus non idonea
	Parcheggio disabili esistente
	Parcheggio disabili non idoneo
	Parcheggio disabili nuovo
	Pavimentazione sconnessa e degradata
	Attraversamento pedonale privo di opportuna segnaletica o senza idoneo raccordo
	Elementi sporgenti lungo il percorso (pozzetti e griglie)
	Percorso pedonale con pendenza longitudinale eccessiva >8%
	Percorso pedonale con pendenza trasversale eccessiva > 1%
	Percorso pedonale privo di protezione e senza segnaletica
	Presenza di ostacoli che ostruiscono il passaggio (cestini, cassonetti, scalini, altro)
	Percorso pedonale privo di sarghi maggiori di 140 cm per rotazione sedia a rotelle
	Percorso pedonale con larghezza inferiore a 90 cm
	Ostacoli orizzontali sporgenti e posti ad altezza insufficiente, h < 210 cm
	Segnaletica stradale disposta lungo il percorso in modo casuale (ostacolo)
	Attraversamento pedonale con semaforo privo di segnalatore acustico
	Percorso privo di pavimentazione tattile
	Segnaletica orizzontale/verticale non idonea o assente
	Parcheggio privo di segnaletica o con misure insufficienti
	Percorso non adatto a non vedenti o ipovedenti
	Percorso non adatto a non udenti
	Percorso non adatto a disabili

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

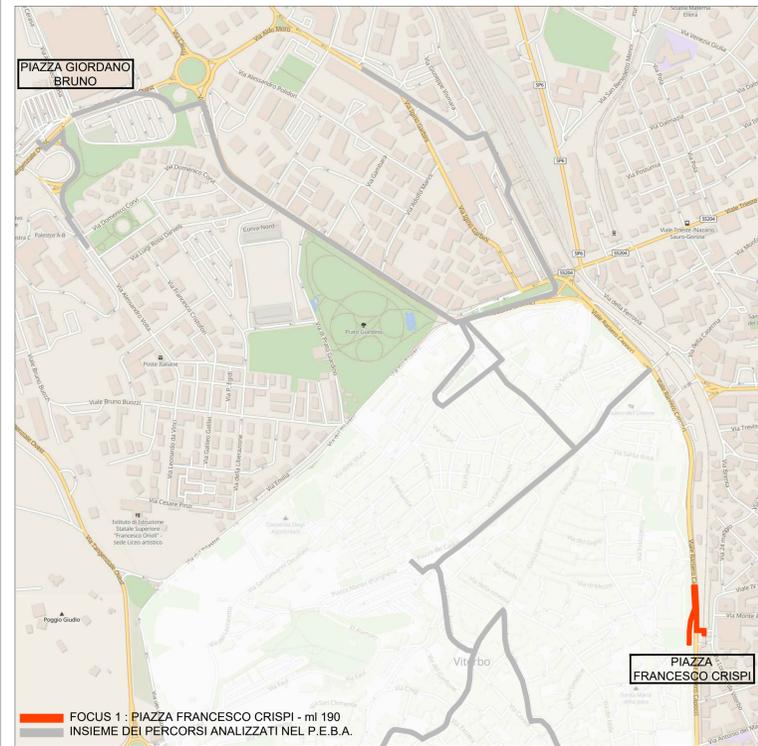

n.	Criticità
1	Assenza di pavimentazione tattile.
2	Assenza di pavimentazione tattile, pavimentazione degradata e sconnessa.
3	Assenza di pavimentazione tattile.
4	Assenza di pavimentazione tattile.
5	Pavimentazione degradata, strisce pedonali non più leggibili, mancanza della pavimentazione tattile
6	Pavimentazione degradata, strisce pedonali non più leggibili.
Il tratto dalla foto n.6 a Porta della Verità non necessita di interventi.	

Descrizione proposta intervento
Inserire pavimentazione tattile.
Inserire pavimentazione tattile, sistemazione della pavimentazione del marciapiede, verificare la possibilità di allargare il marciapiede
Inserire pavimentazione tattile.
Inserire pavimentazione tattile.
Inserire pavimentazione tattile, sistemazione del tratto di asfalto, si suggerisce la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato o l'installazione di un semaforo pedonale a chiamata
Sistemazione del tratto di asfalto, si suggerisce la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato o l'installazione di un semaforo pedonale a chiamata

